

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ





QUIVOGNE СЕГОДНЯ

Компания Quivogne является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной техники в Западной Европе, производя широкий спектр продукции, полностью отвечающей потребностям современного рационального и эффективного агробизнеса.

Quivogne CEE GmbH — ваш компетентный партнер и эксклюзивный поставщик продукции Quivogne в Восточной Европе и странах СНГ.

Компания Quivogne
сегодня — это

> 200 000 м²

Площадь трех заводов компании

> 250 человек

Работает в компании

> 45 стран

География реализации продукции

Производство с применением
последних технологий

Высокий профессионализм
сотрудников

Машины ежегодно представлены
на крупнейших международных
выставках



ПРОДУКЦИЯ

Плуги

Atlant	6
Atlant ON-LAND	7

Культиваторы для предпосевной обработки почвы

Turbocombinator G	10
Turbocombinator L	11
Vibroculter VR NG	12

V-образные дисковые бороны

APVRS FF	14
APAVR FF	15
APFL FF	16
APVRS 810	17
MONODISC V	18
APF SL	19
APVRS	20
AP	21

X-образные дисковые бороны

APAXR GL	24
APXRS	25
APAXR MONO	26
COMPACT+	27
MONODISC X	28
APXE TL	29

Дисколаповые бороны

TINEMASTER	32
------------	----

Дискаторы

Diskator SL	34
Diskacrop	35
Diskacrop EVO	36
Diskator 610	37
Diskator S	38

Культиваторы стерневые

BLACKBEAR	40
BLACKBEAR EVO	41
MAXICULTER	42

Глубокорыхлители

V-SUB	44
SSDR	45
SSDR NON-STOP	46
SSD	47
SS	48
S80	49

Разбрасыватели минеральных удобрений

D-903	52
D-903-3000	53
SV-5	54
SV-6/7	55
SV-15	56

Сцепка сеялок

BPO	58
-----	----

Ротационные бороны

PROSOIL M	60
PROSOIL XL PLUS	61

Мульчировщики

BP	64
BL	65
GLADIATOR	66

Междурядные культиваторы

BINEUSE	68
BINEUSE GC	69

Сеялки

PROSEM K	72
Q-DRILL	73

Катки

ROLLMOT	76
ROLLMAX	77
RAP ML	78
RAP GL	79

Опрыскиватели

Quivogne 3450	82
---------------	----





Плуги

Atlant
Atlant ON-LAND



ATLANT ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ



- Плуг ATLANT с количеством корпусов от 6 до 9 — лучший выбор для крупных хозяйств.
- Осуществляет борьбу с сорняками за счет полного оборота пласта почвы.
- Специальная система рамы со встроенными фланцевыми пластинами для большей устойчивости и пластичности.
- Высокие урожаи благодаря быстрому прогреву почвы и лучшей ее аэрации.
- Процессы настройки практически не требуют использования инструментов.
- Орудие с высоким уровнем удобства использования.

- Трехточечная навеска кат. 3.
- Гидравлический механизм оборота плуга с двумя гидроцилиндрами и транспортной блокировкой.
- Механическая регулировка ширины захвата первого корпуса.
- Рама из высокопрочной закаленной стали, профиль 180 x 140 x 10 мм.
- Защита от перегрузок — срезной болт.
- Универсальные корпуса W7-46 с защитной пластиной стойки и полевыми досками на последних двух корпусах.
- Опорные колеса для полунавесных плугов 500/45-22,5.
- Две опорные стойки.

- Расстояние между корпусами: 100 см.
- Ширина захвата одного корпуса: 35-41-45-48-52 см, механически регулируемая.
- Высота рамы: 83 см.

Модель	Корпусы (шт.)	Ширина захвата корпуса (см)	Расстояние между корпусами (см)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
ATLANT 6	6	31-41-45-48-52	100	200-260	3.075
ATLANT 7	7 (6 + 1)	31-41-45-48-52	100	250-300	3.355
ATLANT 8	8 (6 + 1 + 1)	31-41-45-48-52	100	300-340	3.350
ATLANT 9	9 (7 + 1 + 1)	31-41-45-48-52	100	340-390	3.675



Механическая регулировка ширины первой борозды (серийно)

ATLANT ON-LAND ПОЛУНАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ



- 6–8-корпусные плуги ATLANT в версии ON-LAND (по полю) позволяют работать с гусеничными тракторами и с тракторами на спаренных колесах.
- Борьба с сорняками за счет полного оборота пласта почвы.
- Плуг ATLANT в версии ON-LAND характеризуется высоким уровнем удобства использования благодаря тому, что процессы настройки практически не требуют использования инструментов.
- Легкость транспортировки благодаря низкому поворотному рычагу с большим транспортным и опорным колесом.
- Специальная система рамы со встроенными фланцевыми пластинами для большей устойчивости и гибкости.

- Трехточечная навеска категории 3 или 4, гидравлический механизм оборота плуга двойного действия и транспортная блокировка.
- Рама из высокопрочной закаленной стали, профиль 180 x 140 x 10 мм.
- Корпуса SKL5B с отдельным лемехом и пером отвала с защитной пластиной стойки и полевыми досками на последних двух корпусах.
- Система защиты от перегрузок — срезной болт.
- Большое опорно-транспортное колесо 500/45–22,5.

- Расстояние между корпусами: 100 см.
- Ширина захвата одного корпуса: 37–41–45–48–52 см, механически регулируемая.
- Высота рамы: 83 см.

Модель	Кол-во корпусов	Ширина захвата корпуса (см)	Расстояние между корпусами (см)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
ATLANT ON-LAND 6	6	37–41–45–48–52	100	170–380	3.230
ATLANT ON-LAND 7	7	37–41–45–48–52	100	170–380	3.610
ATLANT ON-LAND 8	8	37–41–45–48–52	100	170–380	3.950







Культиваторы для предпосевной обработки почвы

Turbocombinator G
Turbocombinator L
Vibroculter VR NG



TURBOCOMBINATOR G ПРЕДПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР



- Прицепной системный носитель дает возможность присоединения двух агрегатов QUIVOGNE шириной 4 или 5 м с трехточечной навеской: предпосевных комбинаций, компактных дисковых борон и культиваторов.
- Навешиваемые орудия также можно сагрегировать по отдельности к тракторам меньшей мощности без системного носителя.
- С TURBOCOMBINATOR G эффект равномерного рыхления на одинаковую глубину и отличного обратного уплотнения почвы достигается за один рабочий проход.

- Тяговое дышло с серьгой Ø 51 мм.
- Шасси с колесами 560/45–R22,5 и подъемный цилиндр.
- Перевод в транспортное положение посредством двух цилиндров с гидравлическим запорным блоком.
- 2 задних трехточечных навески кат. 3:
 - 8 м: 2 x TURBOCOMBINATOR KS 400
 - 10 м: 2 x TURBOCOMBINATOR KS 500.
- Подпружиненные следорыхлители, включая держатель (3 + 3 шт. со стрелчатыми лапами).

- **РАМА-СЦЕПКА:** универсальный прицепной системный носитель для навешивания компактных дисковых борон и культиваторов, комбинации для предпосевной обработки почвы.
- Транспортная ширина: 3 м.

Модель	Оснастка	Ширина захвата (см)	Стойки (шт.)	Кол-во секций и ширина (см)	Мощность (л. с.)	Вес (кг)
TURBOCOMBINATOR G 1000	2 ряда секции стоек с защитой от камней «срезной болт», стрелчатые лемеха 265 мм.	1000	40 + 6	4 x 150 2 x 200	300–360	7.655
	2 ряда секции стоек с пружинной защитой «NON-STOP», стрелчатые лемеха 265 мм.	1000	40 + 6	4 x 150 2 x 200	300–360	7.755
TURBOCOMBINATOR G 800	2 ряда секции стоек с защитой от камней «срезной болт», стрелчатые лемеха 265 мм.	800	32 + 6	4 x 200	260–320	6.524
	2 ряда секции стоек с защитой от камней «NON-STOP», стрелчатые лемеха 265 мм.	800	32 + 6	4 x 200	260–320	6.624



TURBOCOMBINATOR L ПРЕДПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР



Транспортное положение



- TURBOCOMBINATOR L предназначен для качественной предпосевной обработки почвы и гарантирует отличное выравнивание и рыхление почвы с высокой производительностью на единицу площади.
- Культиватор оснащен регулируемой, подпружиненной выравнивающей планкой для оптимального выравнивания поверхности почвы.
- Рыхление почвы происходит за счет 4-рядных секций орудия. Глубина обработки 2–12 см.
- Регулируемая tandemная система проволочных и планчатых комковоразбивающих катков обеспечивает оптимальное рыхление и выравнивание посевного ложа.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 9–13 км/ч.

- Тяговое дышло нижней сцепки категории 4.
- 4 откидных гидравлических цилиндра.
- Шарикоподшипники смазываются.
- Шасси с колесами 155 x 70/R13:
 - при ширине захвата 7 | 8 | 9,6 м: 4 колеса;
 - при ширине захвата 12 м: 8 колес.
- Регулируемые опорные колеса для глубины обработки (с приводной рукояткой).
- Опорные стойки с приводной рукояткой.
- 4 ряда секции стоек с подпружиненными S-образными стойками 32 x 12 x 400 мм, со стрелчатыми лемехами 105 мм.

- Транспортная ширина:
 - при ширине захвата 7 | 8 м: 3 м;
 - при ширине захвата 9,6 м: 4,3 м;
 - при ширине захвата 12 м: 5,2 м.

Модель	Ширина захвата (см)	Стойки (шт.)	Транспортная ширина (см)	Мощность (л. с.)	Вес (кг)
TURBOCOMBINATOR L 700	700	70	300	105–175	1.880
TURBOCOMBINATOR L 800	800	80	300	120–200	2.150
TURBOCOMBINATOR L 960	960	87	430	140–240	2.580
TURBOCOMBINATOR L 1200	1200	119	520	180–300	3.870



Двойной зубчато-планчатый каток

VIBROCOLTEUR VR NG



подробнее



Транспортное положение



- Культиватор VIBROCOLTEUR VR NG с пружинными стойками подходит для поверхностной обработки стерни, а также для предпосевной подготовки и борьбы с сорняками.
- Опционально устанавливаемые измельчающие зубчатые катки Ø 300 мм или двойные зубчатые катки Ø 300/300 мм обеспечивают мелкое крошение почвы сразу после рыхления.
- Глубина обработки почвы до 15 см.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 9–13 км/ч.

- Трехточечная навеска кат. 3.
- Изогнутые S-образные стойки из усиленной стали 32 x 12 мм.
- Межстоечное расстояние 100 мм.
- 2 гидроцилиндра складывания с механической блокировкой для транспортировки орудия.
- Расстояние между рядами 340 мм.

- Профиль 5-рядной стоечной рамы: 60 x 12 мм.
- Высота рамы: 400 мм.
- Транспортная ширина: 2,5 м.

Модель	Ширина захвата (см)	Стойки (шт.)	Мощность (л. с.)	Вес (кг)
VIBROCOLTEUR VR NG 400	400	40	110–160	790
VIBROCOLTEUR VR NG 500	500	50	130–180	990
VIBROCOLTEUR VR NG 600	600	60	150–200	1.180



Транспортное положение



V-образные дисковые бороны

APVRS FF
APAVR FF
APFL FF
APVRS 810
MONODISC V
APF SL
APVRS
AP



APVRS FF ТЯЖЕЛАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА / V-ОБРАЗНАЯ / ФЛЕО-ФЛЕО



- Неполный оборот почвы (на 90°) — отличная замена плугу.
- Создан для легкого освоения целинных и залежных земель.
- Безостановочная работа даже при больших количествах растительных и пожнивных остатков.
- Безотвальная обработка почвы: орудие позволяет сохранять влагу в почве.
- V-образное расположение дисковых секций обеспечивает глубоко перемешивающую и качественную обработку почвы.

- Тяговое дышло с шаровой сцепной петлей Ø 51 мм с пружинным амортизатором и механической регулировкой тягового дышла.
- Вал квадратного сечения 50 x 50 мм.
- Диски «Флео-Флео» Ø 810 x 10 мм, со специальными чистиками.
- Междисковое расстояние 280 мм.
- Сверхпрочные стальные роlikоподшипники с 3-слойным уплотнением и смазочным ниппелем (32 кг), блокировка дисковых батарей.

- Диски «Флео-Флео» Ø 810 мм.
- Регулируемый угол атаки дисковых батарей.

- Колеса 445/45 x 19,5 при ширине захвата от 2 до 3,4 м.
- Колеса 520/50 x 17,0 при ширине захвата от 3,7 до 4,5 м.
- Ось квадратного сечения колеса — 70 мм, 6 болтов крепления.

Модель	Ширина захвата (см)	Диски (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Кол-во подшипников (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
APVRS FF 32	450	32	258	10	270–315	8.256
APVRS FF 36	500	36	250	10	300–350	9.000
APVRS FF 40	550	40	235	10	330–385	9.400
APVRS FF 44	600	44	218	16	360–420	9.592
APVRS FF 48	650	48	206	16	390–455	9.888
APVRS FF 52	700	52	195	16	420–490	10.140
APVRS FF 56	750	56	190	20	450–525	10.640
APVRS FF BIG 60	800	60	185	24	480–560	10.506
APVRS FF BIG 64	850	64	178	24	510–595	11.385
APVRS FF BIG 68	900	68	171	24	540–630	13.160



APAVR FF ТЯЖЕЛАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА / V-ОБРАЗНАЯ / ФЛЕО-ФЛЕО



Транспортное положение



Шасси сзади



Специальные
вырезные диски
с чистиками



подробнее


- Неполный оборот пласта (на 90°) — отличная замена плугу.
- Специальная разработка для легкого освоения целинных и залежных земель.
- Безостановочная работа даже при больших количествах растительных и пожнивных остатков.
- Безотвальная обработка почвы: орудие позволяет сохранять влагу в почве.
- V-образное расположение дисковых секций обеспечивает глубоко перемешивающую и качественную обработку почвы.

- Нижняя навеска категории 3 и 4.
- Амортизация дышла спиральной пружиной и регулировка гидроцилиндром по высоте.
- Вал дисковой батареи квадратного сечения 50 x 50 мм.
- Диски «Флео-Флео» Ø 810 x 10 мм, со специальными чистиками, расстояние между дисками 280 мм.
- Блокировка дисковых батарей.
- Стальные конические роликоподшипники с тройным уплотнением (32 кг).
- 2 цилиндра складывания с гидравлическим блокиратором.
- Откидной упор-стойка.

- Диски «Флео-Флео» Ø 810 мм.
- Механическая регулировка угла атаки.

- 2-колесное шасси.
- Шины 550/60 x 22,5.
- Квадратная колесная ось 90 мм, 10 болтов, амортизация шасси посредством гидроаккумулятора.

Модель	Ширина захвата (см)	Диски (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Подшипники (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
APAVR GC FF 32	450	32	269	10	315–360	8.620
APAVR GC FF 36	500	36	251	10	350–400	9.020
APAVR GC FF 40	550	40	238	12	390–450	9.520
APAVR GC FF 44	600	44	228	16	430–500	10.020
APAVR GC FF 48	650	48	217	16	470–540	10.420
APAVR GC FF 52	700	52	211	20	510–600	10.956

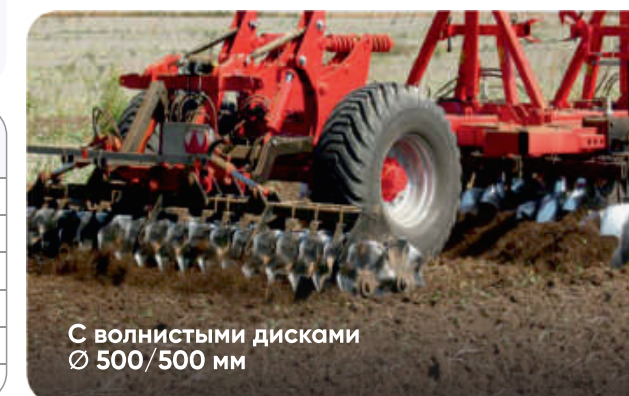

С волнистыми дисками
Ø 500/500 мм

APFL FF ДИСКОВАЯ БОРОНА / V-ОБРАЗНАЯ / ФЛЕО-ФЛЕО



- Неполный оборот почвы (на 90°) — отличная замена плугу.
- Специальная разработка для легкого освоения целинных и залежных земель.
- Безостановочная работа даже при больших количествах растительных и пожнивных остатков.
- Безотвальная обработка почвы: орудие позволяет сохранять влагу в почве.
- V-образное расположение дисковых секций обеспечивает глубокое перемешивание и качественную обработку почвы.



- Механическая регулировка тягового дышла с поворотной сцепной петлей Ø 51 мм и мощным пружинным амортизатором.
- Механическое выравнивание рамы.
- Вал квадратного сечения 50 x 50 мм.
- Диски «Флео-Флео» Ø 810 x 10 мм.
- Сверхпрочные стальные роликподшипники с 3-слойным уплотнением и смазочным ниппелем (32 кг).
- Блокировка дисковых батарей.



- Диски «Флео-Флео» Ø 810 мм.
- Регулируемый угол атаки дисковых батарей.

- Колеса 295/60 x 22,5, усиленные колесные диски: 2 колеса при ширине захвата от 2 до 3,3 м.
- 4 колеса при ширине захвата от 3,55 до 4,45 м.

Модель	Ширина захвата (см)	Диски (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Подшипники (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
APFL FF M 14	200	14	205	6	120–140	3.370
APFL FF M 16	220	16	189	6	140–160	3.510
APFL FF M 18	250	18	177	6	160–180	3.640
APFL FF M 20	275	20	167	6	180–200	3.770
APFL FF M 22	300	22	159	6	200–220	3.900
APFL FF M 24	330	24	155	8	220–240	4.120
APFL FF M 26	365	26	163	8	240–260	4.725
APFL FF M 28	400	28	157	8	260–280	4.855
APFL FF M 30	420	30	154	12	280–300	5.165
APFL FF M 32	445	32	151	12	300–320	5.320



APVRS 810 ТЯЖЕЛАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА / V-ОБРАЗНАЯ



Транспортное положение



подробнее

- Большой собственный вес и комбинация зубчатых и гладких дисков делают прицепную дисковую борону AP VRS 810 универсальным орудием для стерневой обработки почвы в тяжелых почвенных условиях.
- Междисковое расстояние 280 мм и специальные чистики предотвращают забивание даже при больших количествах растительных и пожнивных остатков.
- Глубина обработки до 25 см.

- Механическая регулировка тягового дышла с шаровой сцепной петлей Ø 51 мм и пружинным амортизатором.
- Вал квадратного сечения 50 x 50 мм.
- Зубчатые и гладкие диски Ø 810 x 10 мм со специальными чистиками, междисковое расстояние 280 мм.
- Сверхпрочные стальные роликподшипники с 3-слойным уплотнением и смазочным ниппелем (32 кг).
- Блокировка дисковых батарей.
- 2 гидроцилиндра с гидравлическим запорным блоком.
- Дополнительные усиливающие подпорки на дисковых секциях справа и слева для моделей от 52 дисков.


- **Зубчатые мульчирующие диски спереди, гладкие мульчирующие диски сзади.**

- 4 колеса 295/60 x 22,5, ось квадратного сечения колеса 80 мм, 6 болтов крепления.
- Азотное поддрессирование ходовой части.

Модель	Ширина захвата (см)	Диски (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Кол-во подшипников (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
APVRS 810/32	450	32	266	10	270–315	8.512
APVRS 810/36	500	36	257	10	300–350	9.283
APVRS 810/40	550	40	238	10	330–385	9.550
APVRS 810/44	600	44	225	16	360–420	9.942
APVRS 810/48	650	48	213	16	390–455	10.229
APVRS 810/52	700	52	202	16	420–490	10.5161
APVRS 810/56	750	56	197	20	450–525	1.063



Шасси посередине



MONODISC V ТЯЖЕЛАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА / V-ОБРАЗНАЯ



подробнее

Гидравлическая навеска прикатывающих катков (включая каток)



Шасси посередине



Гидравлическая регулировка тягового дышла

- Сочетание зубчатых и гладких дисков делает тяжелую дисковую борону MONODISC V универсальным орудием для обработки стерни в нормальных и тяжелых почвенных условиях.
- Междисковое расстояние от 230 до 260 мм и специальные чистики препятствуют забиванию при больших объемах пожнивных остатков.
- V-образная форма орудия обеспечивает глубокое перемешивание и качественную обработку почвы.

- Тяговое дышло с прицепной петлей Ø 51 мм и пружинной амортизацией.
- Гидравлическое перемещение тягового дышла.
- Вали дисковых батарей квадратного сечения: диски Ø 660 мм: 40 x 40 мм, диски Ø 710 мм: 50 x 50 мм.
- Зубчатые и гладкие мульчирующие диски со специальными чистиками.
- 4 горизонтальные вращающиеся дисковые секции (гидравлически, для транспорта и изменения угла атаки).
- Двойные роликовые подшипники с тройным уплотнением и тавотницами (21 кг).

- Зубчатые диски спереди, гладкие диски сзади.
- Транспортная ширина до 3 метров.



- 2 колеса 295/60 x 22,5.
- Усиленные диски.
- Квадратная колесная ось 80 мм с шестью болтами.

Модель	Ширина захвата (см)	Диски (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Подшипники (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
MONODISC V 710/32	390	32	145	8	150–200	4.470
MONODISC V 710/36	440	36	136	10	160–220	4.796
MONODISC V 710/40	490	40	131	12	180–250	5.122
MONODISC V 710/44	540	44	124	12	195–270	5.326
MONODISC V 710/48	590	48	122	16	215–295	5.764



Зубчатые диски спереди, гладкие диски сзади

APF SL ДИСКОВАЯ БОРОНА ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА / V-ОБРАЗНАЯ

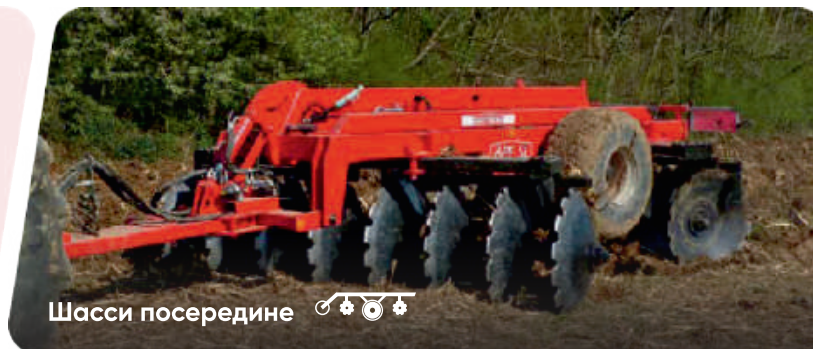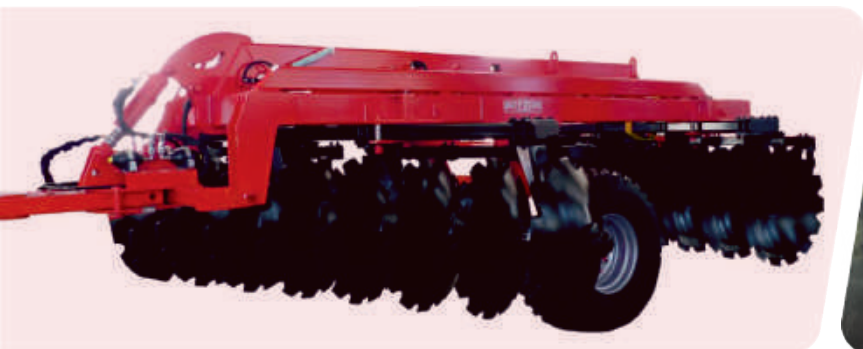

- Тяжелая дисковая лесная борона APF SL была разработана специально для культивации и восстановления поросших кустарниками и деревьями земель.
- Благодаря большому диаметру дисков (от 910 до 1020 мм) и большому давлению на почву до 451 кг/диск эта дисковая борона может эффективно измельчать и перемешивать с землей большие объемы растительных остатков и кустарников, а также измельчать большие комья земли.

- Гидравлически регулируемое тяговое дышло со сцепной петлей Ø 51 мм и дышло с мощным пружинным амортизатором.
- Гидравлическое смещение дышла с гидроаккумулятором.
- Механическое регулирование угла атаки дисковых батарей.
- Вал дисков квадратного сечения 60 x 60 мм.
- Зубчатые диски из специальной стали Ø 1020 x 12 / Ø 910 x 12 мм.
- Сверхпрочные стальные роликподшипники с 3-слойным уплотнением и смазочным ниппелем (71 кг), со стальным корпусом.

- 3-балочная трубчатая рама, профиль рамы 200 x 100 мм.
- Профиль рамы секций дисков 200 x 100 мм.
- Механически-регулируемый угол атаки дисковых батарей.

- 2 транспортных колеса 550/60 x 22,5.
- Ось квадратного сечения колеса 90 мм, 10 болтов крепления.

Модель	Ширина захвата (см)	Транспортная ширина (см)	Диски (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Подшипники (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
APF SL 12/20	280	280	12	583	6	320–400	5.412
APF SL 14/20	330	330	14	440	6	350–430	6.134
APF SL 16/20	370	370	16	405	8	380–460	6.500
APF SL 18/20	430	430	18	375	10	410–490	6.750
APF SL 20/20	480	500	20	368	12	440–520	7.350



APVRS ТЯЖЕЛАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА / V-ОБРАЗНАЯ



подробнее

Транспортное положение



Шасси посередине



Гидравлическое
смещение дышла

- Большой собственный вес и комбинация зубчатых и гладких дисков делают прицепную дисковую борону APVRS универсальным орудием для стерневой обработки почвы в тяжелых почвенных условиях.
- Междисковое расстояние 230–260 мм и специальные чистики предотвращают забивание даже при больших количествах растительных и пожнивных остатков.
- V-образная форма орудия обеспечивает глубокое перемешивание и качественную обработку почвы.
- Глубина обработки до 20 см.

- Механическая регулировка тягового дышла с поворотной сцепной петлей Ø 51 мм.
- Вал квадратного сечения 40 x 40 мм.
- Зубчатые и гладкие диски со специальными чистиками. Междисковое расстояние 230 мм или 260 мм.
- Сверхпрочные стальные роликотоподшипники с 3-слойным уплотнением и смазочным ниппелем (21 кг).
- 2 гидроцилиндра с гидравлическим запорным блоком.
- 2 гидроцилиндра для перевода бороны в транспортное положение. Блокировка дисковых батарей.
- 2 опорные стойки.

- **Зубчатые мульчирующие диски спереди.**
- **Гладкие мульчирующие диски сзади.**
- **Регулируемый угол атаки дисковых батарей.**

- 4 колеса 295/60 x 22,5.
- Ось квадратного сечения колеса 70 мм, 6 болтов крепления.

Модель	Ширина захвата (см)	Диски (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Кол-во подшипников (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
APVRS 660/32–26	390	32	147	8	160–220	4.708
APVRS 660/36–26	440	36	136	10	170–240	4.918
APVRS 660/40–26	490	40	128	12	190–260	5.128
APVRS 660/44–26	540	44	136	16	240–330	6.018
APVRS 660/48–26	590	48		16		
APVRS 660/52–26	640	52		20		
APVRS 660/56–26	690	56		20		



AP ДИСКОВАЯ БОРОНА / V-ОБРАЗНАЯ



- Благодаря комбинации зубчатых и гладких дисков средняя дисковая борона AP становится универсальным орудием для стерневой обработки на нормальных почвах.
- Междисковое расстояние 230 мм и специальные чистики препятствуют забиванию даже при большом количестве растительных остатков.
- V-образное расположение дисковых секций обеспечивает глубокое перемешивание и качественную обработку почвы.

- Механически регулируемое тяговое дышло с прицепной серьгой Ø 51 мм и пружинным амортизатором.
- Квадратный вал дисковой батареи сечением 40 x 40 мм.
- Зубчатые и гладкие мульчирующие диски Ø 660 x 6 мм или Ø 610 x 6 мм со специальными чистиками.
- 1 гидравлический цилиндр шасси, при ширине захвата 4,2 м – 2 гидравлических цилиндра шасси.
- 2 дисковые батареи, поворачивающиеся по горизонтали (для перевода в транспортное положение и регулировки угла атаки).
- 2-рядные конические роликоподшипники с 3-слойным уплотнением и масленкой (21 кг).

- **Зубчатые мульчирующие диски спереди.**
- **Гладкие мульчирующие диски сзади.**
- **Посекционная регулировка угла атаки (механическая).**

- Колеса 10,0/75 x 15,3 10 PR усиленные диски.
- Квадратный вал колесной оси сечением 60 мм на 6 болтов.

Модель	Ширина захвата (см)	Транспортная ширина (см)	Диски (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Подшипники (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
AP 660/22	245	265	22	107	6	80–1	2.357
AP 660/24	270	290	24	106	8	90–1	2.537
AP 660/26	295	315	26	101	8	100–	2.617
AP 660/28	315	327	28	96	8	110–	2.697
AP 660/32	360	375	32	89	8	120–	2.857





Х-образные дисковые бороны

APAXR-GL
APXRS
APAXR-MONO
COMPACT +
MONODISC-X
APXE-TL



APAXR GL ТЯЖЕЛАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА / X-ОБРАЗНАЯ

- Большой собственный вес и комбинация зубчатых и гладких дисков делают APAXR-GL универсальным орудием для стерневой обработки почвы в тяжелых почвенных условиях.
 - Шасси сзади для использования с тяжелыми навесными катками, для оптимального обратного уплотнения почвы.
 - Междисковое расстояние 230–260 мм и специальные чистики предотвращают забивание даже при больших количествах растительных и пожнивных остатков.
 - X-образное расположение дисковых секций обеспечивает глубокое перемешивание и качественную обработку почвы.
 - Широкий выбор прикатывающих катков для качественного обратного уплотнения почвы.
 - Оптимальная рабочая скорость: 12 км/ч.
- Профиль центральной рамы: 400 x 400 мм.
 - Транспортная ширина < 3,5 м.
 - Транспортная высота < 4,5 м.



- Гидравлическая регулировка тягового дышла со сцепной петлей Ø 51 мм.
- Вал дисков квадратного сечения 50 x 50 мм.
- Зубчатые и гладкие диски со специальными чистиками.
- Сверхпрочные стальные роликподшипники с 3-слойным уплотнением и смазочным ниппелем (21 кг).
- 6 гидроцилиндров с гидравлическим запорным блоком.
- 2 регулируемых опорных колеса 11,5/80 x 15,3 14 PR.
- Дополнительные усиливающие подпорки на дисковых секциях справа и слева (9,7 и 9,9 м).



- Два транспортных колеса большого профиля 560/60–22,5, усиленные колесные диски.
- Ось квадратного сечения колеса 90 или 100 мм.
- 10 болтов крепления.




Модель	Ширина захвата (см)	Диски (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Подшипники (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
APAXR GL 660/56	620	56	198	20	325–390	12.830
APAXR GL 660/60	660	60	189	20	345–415	13.205
APAXR GL 660/64	700	64	180	20	370–445	13.560
APAXR GL 660/68	750	68	175	24	390–470	13.980
APAXR GL 660/72	800	72	170	24	415–500	14.505
APAXR GL 660/76	840	76	165	24	435–520	14.850
APAXR GL 660/80	890	80	160	24	460–550	15.235
APAXR GL 660/84	930	84	155	24	485–600	15.610

APXRS ТЯЖЕЛАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА / Х-ОБРАЗНАЯ



Шасси посередине 

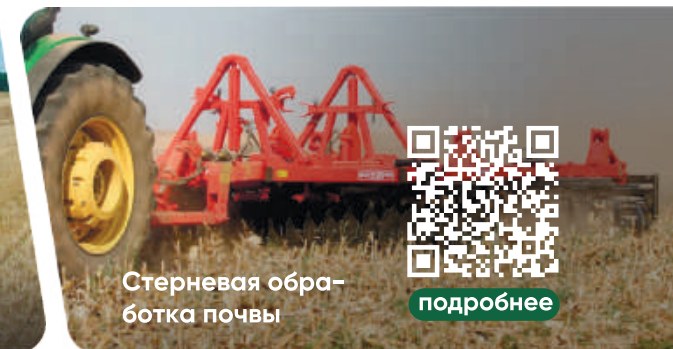

Стерневая обработка почвы



[подробнее](#)

- Большой собственный вес и комбинация зубчатых и гладких дисков делают APXRS универсальным орудием для стерневой обработки почвы в тяжелых почвенных условиях.
- Глубина обработки до 20 см.
- Междисковое расстояние 230–260 мм и специальные чистики предотвращают забивание даже при больших количествах растительных и пожнивных остатков.
- Х-образное расположение дисковых секций обеспечивает глубокое перемешивание и качественную обработку почвы.
- Большой выбор прикатывающих катков для обратного уплотнения почвы.

Оптимальная рабочая скорость: 12 км/ч.

- Тяговое дышло со сцепной петлей Ø 50 мм и мощным пружинным амортизатором.
- Вал дисков квадратного сечения 50 x 50 мм.
- Зубчатые и гладкие диски со специальными чистиками, междисковое расстояние 230 или 260 мм.
- 2 гидроцилиндра с гидравлическим запорным блоком.
- Шасси с четырьмя транспортными колесами 295/60 x 22,5, ось колес квадратного сечения 70 мм, 6 крепежных болтов + азотная подвеска шасси.
- Сверхпрочные стальные роликподшипники с 3-слойным уплотнением и смазочным ниппелем (21 кг).
- Гидравлическая блокировка в транспортном положении.

- 2- или 3-балочный профиль центральной рамы.
- Профиль 200 x 100 мм.
- Механическая регулировка угла атаки.

Модель	Ширина захвата (см)	Диски (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Подшипники (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
APXRS 660/40	570	40	143	12	190–260	5.730
APXRS 660/44	620	44	154	16	220–300	6.768
APXRS 660/48	670	48	145	16	240–320	6.976
APXRS 660/52	720	52	144	16	260–360	7.464
APXRS 660/56	770	56	141	16	290–390	7.886
APXRS 660/60	820	60	144	20	340–420	8.620



Шасси, задний захват для катка

APAXR MONO ТЯЖЕЛАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА / Х-ОБРАЗНАЯ



подробнее

Транспортное положение



Шасси сзади



В складном
положении

- Большой собственный вес и комбинация зубчатых и гладких дисков делают APAXR-MONO универсальным орудием для стерневой обработки почвы.
- Глубина обработки до 20 см.
- Междисковое расстояние 230–260 мм и специальные чистики предотвращают забивание даже при больших количествах растительных и пожнивных остатков.
- Х-образное расположение дисковых секций обеспечивает глубокое перемешивание и качественную обработку почвы.
- Большой выбор прикатывающих катков для обратного уплотнения почв.

- Тяговое дышло со сцепной петлей Ø 50 мм и мощным пружинным амортизатором.
- Вал дисков квадратного сечения 50 x 50 мм.
- Зубчатые и гладкие диски Ø 710 x 7 мм или Ø 660 x 6 мм со специальными чистиками.
- Сверхпрочные стальные роликподшипники с 3-слойным уплотнением и смазочным ниппелем (21 кг).
- Блокировка дисковых батарей.
- 2 гидроцилиндра с гидравлическим запорным блоком.
- Гидравлическое складывание в транспортное положение.
- 2 опорные стойки.

- **Зубчатые диски спереди, гладкие диски сзади.**
- **Механическая регулировка угла атаки дисковых батарей.**
- **Транспортная ширина менее 3 м.**


- 2 транспортных колеса большого профиля 445/45 x 19,5.
- Ось квадратного сечения колеса 90 мм, 6 болтов крепления.

Модель	Ширина захвата (см)	Диски (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Подшипники (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
APAXR MONO 660/32	360	32	189	8	140–180	6.047
APAXR MONO 660/36	400	36	177	10	150–200	6.378
APAXR MONO 660/40	440	40	170	12	160–220	6.783
APAXR MONO 660/44	490	44	160	12	180–250	7.035
APAXR MONO 660/48	540	48	153	16	200–280	7.340
APAXR MONO 660/52	580	52	147	16	240–350	7.640
APAXR MONO 660/56	620	56	144	16	290–450	8.040



Задняя трехточечная
навеска категории 3

COMPACT+ ТЯЖЕЛАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА / Х-ОБРАЗНАЯ

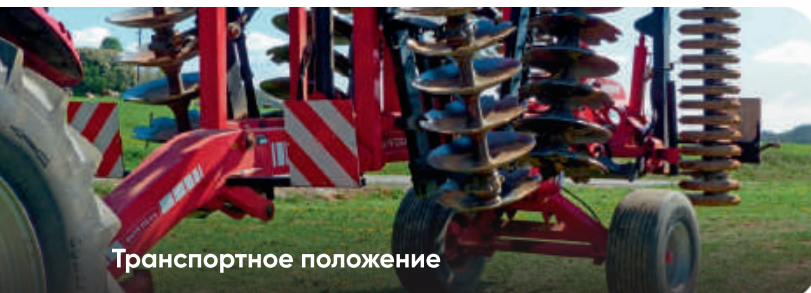


Транспортное положение

- Комбинация зубчатых и гладких дисков делают COMPACT+ универсальным орудием для стерневой обработки почвы в нормальных почвенных условиях.
- Междисковое расстояние 230–260 мм и специальные чистики предотвращают забивание даже при больших количествах растительных и пожнивных остатков.
- Х-образное расположение дисковых секций обеспечивает глубокое перемешивание и качественную обработку почвы.
- Укороченная рама и небольшой вес делают машину маневренной по сравнению с другими дисковыми боронами.
- Оптимальная рабочая скорость: 12 км/ч.



Шасси сзади

- Тяговое дышло нижней сцепки кат. 3.
- Вал дисков квадратного сечения 40 x 40 мм.
- Зубчатые и гладкие диски Ø 710 x 7 мм или Ø 660 x 6 мм со специальными чистиками.
- Сверхпрочные стальные роликподшипники с 3-слойным уплотнением и смазочным ниппелем (21 кг).
- 2 гидроцилиндра с гидравлическим запорным блоком.
- Гидравлическое складывание в транспортное положение.
- Опорные стойки.

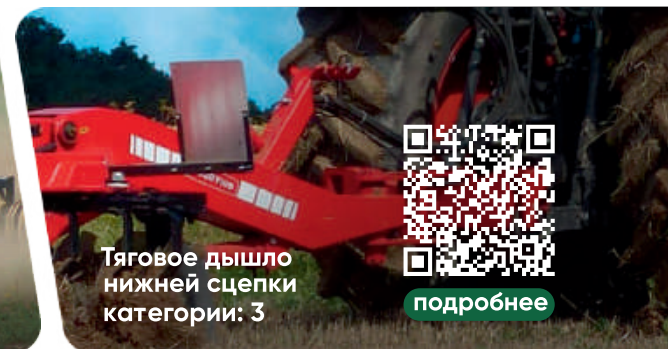

Тяговое дышло нижней сцепки категории: 3



[подробнее](#)



- Зубчатые диски спереди, гладкие диски сзади.
- Механическая регулировка угла атаки дисковых батарей.
- Транспортная ширина 2,5 м.
- 2 транспортных колеса большого профиля 445/45 x 19,5.
- Ось квадратного сечения колеса 90 мм, 6 болтов крепления.

Модель	Ширина захвата (см)	Диски (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Подшипники (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
COMPACT+ 660/28	320	28	159	8	110–160	4.441
COMPACT+ 660/32	360	32	148	8	130–185	4.724
COMPACT+ 660/36	400	36	141	10	150–210	5.061
COMPACT+ 660/40	440	40	134	12	160–230	5.350



Х-образное расположение секции дисков

MONODISC X ТЯЖЕЛАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА / X-ОБРАЗНАЯ

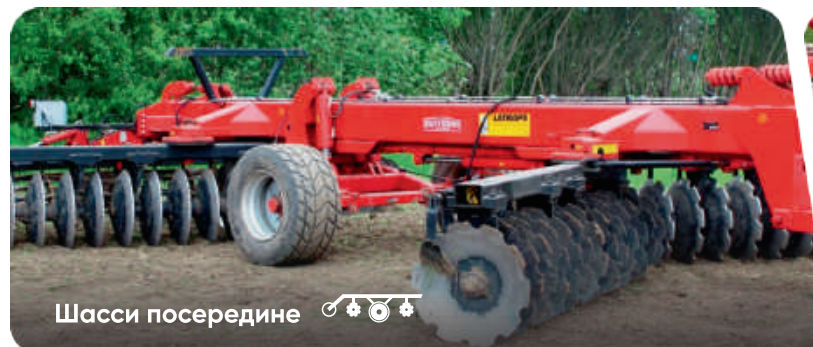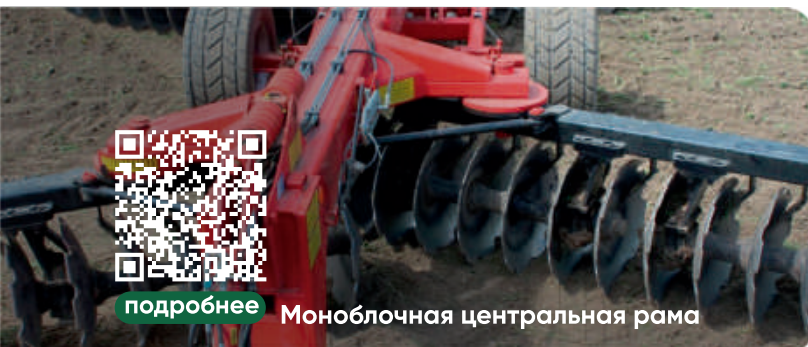


- Комбинация зубчатых и гладких дисков делают MONODISC X универсальным орудием для стерневой обработки почвы в нормальных и тяжелых почвенных условиях.
- Междисковое расстояние 230–260 мм и специальные чистики предотвращают забивание даже при больших количествах растительных и пожнивных остатков.
- X-образное расположение дисковых секций обеспечивает глубокое перемешивание и качественную обработку почвы.
- Оптимальная рабочая скорость: 12 км/ч.


- Тяговое дышло со сцепной петлей Ø 51 мм и дышло с мощным пружинным амортизатором.
- Гидравлическое регулирование дышла.
- Вал дисков квадратного сечения 40 x 40 мм.
- Зубчатые и гладкие диски Ø 710 x 7 мм или Ø 660 x 6 мм со специальными чистиками.
- 4 горизонтально складываемые секции дисков (гидравлически, для транспортировки / для регулировки угла атаки дисковых батарей).
- Сверхпрочные стальные роликотоподшипники с 3-слойным уплотнением и смазочным ниппелем (21 кг).
- Опорные стойки.

- Зубчатые диски спереди, гладкие диски сзади.
- Гидравлическая регулировка угла атаки дисковых батарей.
- Транспортная ширина менее 3 м.
- 2 транспортных колеса 295/60 x 22,5, усиленные колесные диски.
- Ось квадратного сечения колеса 80 мм, 6 болтов крепления.

Модель	Ширина захвата (см)	Диски (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Подшипники (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
MONODISC X 660/36	400	36	124	10	150–210	4.490
MONODISC X 660/40	440	40	118	12	170–240	4.750
MONODISC X 660/44	490	44	112	12	185–260	4.930
MONODISC X 660/48	540	48	110	16	205–285	5.300

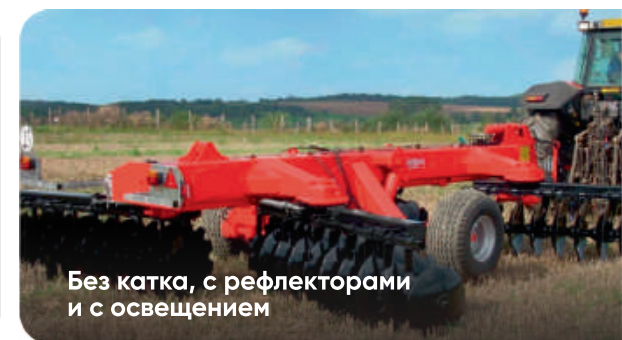

APXE TL ДИСКОВАЯ БОРОНА / X-ОБРАЗНАЯ

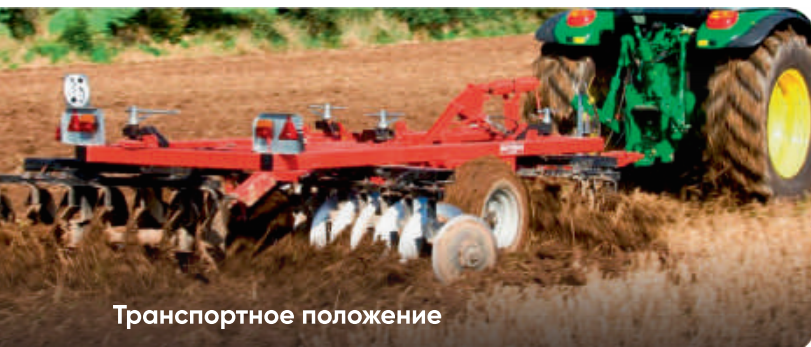

Транспортное положение



Шасси посередине



подробнее

- Комбинация зубчатых и гладких дисков делают прицепную дисковую борону APXE TL универсальным орудием для стерневой обработки почвы в нормальных почвенных условиях.
- Междисковое расстояние 230 мм и специальные чистики предотвращают забивание даже при больших количествах растительных и пожнивных остатков.
- X-образное расположение дисковых секций обеспечивает глубокое перемешивание и качественную обработку почвы.
- Оптимальная рабочая скорость: 12 км/ч.

- Механическая регулировка тягового дышла со сцепной петлей Ø 51 мм и мощным пружинным амортизатором.
- Вал дисков квадратного сечения 40 x 40 мм.
- 4 горизонтально складываемые секции дисков (для транспортировки / для регулировки угла атаки дисковых батарей).
- Сверхпрочные стальные роликоподшипники с 3-слойным уплотнением и смазочным ниппелем (21 кг).
- Зубчатые и гладкие диски Ø 660 x 6 мм или Ø 610 x 6 мм со специальными чистиками.

- **Зубчатые диски спереди, гладкие диски сзади.**
- **Механически регулируемый угол атаки дисковых батарей.**
- **Транспортная ширина менее 2,5 м.**

- 2 колеса 10,0/75 x 15,3 10 PR, усиленные колесные диски.
- Ось квадратного сечения, 6 болтов крепления.

Модель	Ширина захвата (см)	Диски (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Подшипники (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
APXE TL 660/24	280	24	114	8	105–140	2.620
APXE TL 660/28	320	28	104	8	115–155	2.790
APXE TL 660/32	360	32	99	8	125–175	3.060
APXE TL 660/36	400	26	96	10	135–200	3.330



Диски Ø 610 x 6 мм
или Ø 660 x 6 мм





Дисколаповые бороны

TINEMASTER



TINEMASTER

ТЯЖЕЛЫЙ ДИСКОЛАПОВЫЙ АГРЕГАТ / X-ОБРАЗНАЯ ФОРМА



подробнее

Транспортное положение

- Благодаря X-образному расположению секций дисков после прохода агрегата не остается необработанных полос земли.
- Комбинация дисков и лап-рыхлителей для глубокого рыхления почвы (на глубину до 40 см) позволяет за один проход эффективно перемещивать пожнивные остатки без оборота почвы.
- Задний прицепной каток (опционально) обеспечивает дополнительное прикатывание почвы.
- Благодаря X-образному расположению секций дисков после прохода агрегата не остается необработанных полос земли.
- Оптимальная рабочая скорость: 8–10 км/ч.



Шасси посередине

- Тяговое дышло с гидравлической амортизацией, азотными аккумуляторами и усиленной тяговой петлей Ø 51 мм.
- Вал дисковых секций квадратного сечения 50 x 50 мм.
- Стальные конические роликоподшипники с тройным уплотнением и тавотницей (21 кг).
- 6 гидроцилиндров складывания-раскладывания с блокировочным клапаном.
- Зубчатые и гладкие мульчирующие диски Ø 660 x 6 мм или Ø 710 x 7 мм со специальными чистиками и междисковым расстоянием 230 или 260 мм.



- Гидравлическая блокировка боковых рам в транспортном положении.

- Транспортная ширина 3,3 м.

- 4-колесное шасси с азотным аккумулятором, 2 гидроцилиндра подъема-опускания.
- Профиль колесных осей 70 мм, усиленные диски колес и 6 колесных болтов.

Модель	Рама	Рабочая ширина (см)	Диски (шт.)	Лапы (шт.)	Подшипники (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
TINEMASTER 660/28 S5	Жесткая	350	28	5	8	164	260–300	5.856
TINEMASTER 660/32 S5		400	32	5	8	149	300–340	6.146
TINEMASTER 660/32 H	Гидравлически складная	390	32	5	8	192	250–400	6.164
TINEMASTER 660/36 H		440	36	7	10	182	280–430	6.572
TINEMASTER 660/40 H		490	40	7	12	173	390–460	6.930
TINEMASTER 660/44 H		540	44	7	12	186	420–490	8.180
TINEMASTER BIG 660/48		590	48	9	16	256	470–520	12.292
TINEMASTER BIG 660/56		680	56	9	16	237	490–540	13.308
TINEMASTER BIG 660/64		780	64	11	20	224	510–560	14.388



Настраиваемые по высоте лапы и защита от камней NON-STOP



Дискаторы

Diskator SL
Diskacrop
Diskacrop EVO
Diskator 610
Diskator S



DISKATOR SL ПРИЦЕПНАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА / 2-РЯДНАЯ



подробнее

Транспортное положение




- Универсальный агрегат для поверхностной обработки почвы (рабочая глубина от 3 до 15 см).
- Эффективное измельчение пожнивных остатков и их заделка в обрабатываемый слой почвы. Гарантирована качественная подготовка посевного ложа.
- Мгновенное обратное уплотнение почвы прикапывающим катком обеспечивает быстрое гниение соломы и сохраняет запас влаги в почве.
- Отличное копирование рельефа почвы за счет крепления дисков на отдельной стойке.

- Гидравлически регулируемое тяговое дышло с серьгой Ø 51 мм.
- Зубчатые диски Ø 565 x 6 мм на отдельной стойке с двойными коническими роликоподшипниками с трехслойным уплотнением, не требующие специального обслуживания и резиновые пружинные элементы, которые отлично защищают стойки от перегрузок.
- Шасси с колесами 550/60 x 22,5.
- Комбинация штригельной бороны (толщина зубцов 10 мм) за вторым рядом дисков и трубчатого катка Ø 540 мм.

- Прочная конструкция рамы с двумя рядами.
- Профиль центральной рамы 300 x 300 x 12 мм.
- Междисковое расстояние 250 мм.

- 2 боковых щитка-дефлектора (справа/слева).
- 2 опорные стойки.

Модель	Ширина захвата (см)	Диски (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
DISKATOR SL 600	600	48	210–300	7.806
DISKATOR SL 700	700	56	245–350	8.181
DISKATOR SL 800	800	64	280–400	8.779
DISKATOR SL 900	900	72	315–450	9.478
DISKATOR SL 1000	1000	80	350–500	9.928
DISKATOR SL 1200	1200	96	420–600	10.928

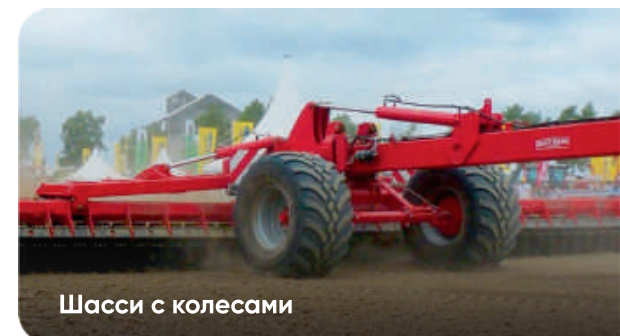

Шасси с колесами

DISKACROP ПРИЦЕПНАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА / 2-РЯДНАЯ



Транспортное положение



подробнее

- Универсальный агрегат для поверхностной обработки почвы (рабочая глубина от 3 до 18 см).
- Эффективно измельчает пожнивные остатки и обеспечивает их заделку в обрабатываемый слой почвы. Гарантирована отличная подготовка посевного ложа.
- Мгновенное обратное уплотнение почвы прикатывающим катком обеспечивает быстрое гниение соломы и сохраняет запас влаги в земле.
- Высокая рентабельность за счет скорости обработки и малого износа.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 15–18 км/ч.

- Гидравлически регулируемое дышло с поворотной сцепной петлей дышла Ø 50 мм.
- Два ряда зубчатых дисков Ø 660 x 6 мм или Ø 610 x 6 мм с индивидуальной подвеской, с необслуживаемыми двухрядными шарикоподшипниками и защитой от камней NON-STOP с помощью резиновых эластомеров.
- Комбинация стригельной бороны (толщина зубцов 12 мм) за вторым рядом дисков и катка Z Ø 500 мм.
- 2 боковых щитка препятствуют образованию земляных насыпей (справа/слева).
- 2-балочное складывающееся шасси, 2 колеса 445/45R13,5. Квадратный вал колесной оси сечением 60 мм на 6-ти болтах;

- Прочная конструкция рамы с двумя рядами, профиль центральной рамы 250 x 250 мм.
- Второй ряд дисков смещен относительно первого на 125 мм.
- Междисковое расстояние 265 мм.
- Транспортная ширина у моделей с жесткой рамой 3,0–3,5 м, у гидравлически складываемых < 2,5 м.

Модель	Ширина захвата (см)	Диски (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
DISKACROP 400/6	400	30	199	150–200	5.983
DISKACROP 500/6	500	38	173	200–250	6.558
DISKACROP 600/6	600	44	179	240–300	7.950



Каток Z Ø 500 мм, стригель, секции дисков

DISKACROP EVO ПРИЦЕПНАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА / 2-РЯДНАЯ



- Универсальный агрегат для поверхностной обработки почвы (рабочая глубина от 5 до 15 см).
- Обеспечивает эффективное смешивание растительных остатков и оптимальную подготовку земли к посеву.
- Мгновенное обратное уплотнение почвы прикатывающим катком обеспечивает быстрое гниение соломы и сохраняет запас влаги в почве.
- Высокая рентабельность благодаря скорости работы и меньшему износу.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 10–18 км/ч.



Стерневая обработка почвы

- Механически регулируемое тяговое дышло с нижней навеской категорий 3 и 3N.
- Зубчатые диски Ø 660 x 6 мм с не требующими специального обслуживания двойными коническими роlikоподшипниками и с резиновыми пружинными элементами (эластомерами), которые амортизируют удары и отлично защищают стойки от перегрузок.
- Зубчатые боковые диски Ø 560 мм.
- Боковые щитки (слева/справа).
- Комбинация: однорядная штригельная борона (толщина зубцов 12 мм) между последним рядом дисков и катка.



- **3-балочная основная рама 150 x 100 мм.**
- **Расстояние между дисками 265 мм.**
- **Транспортная ширина 3 м.**

- 4 гидравлических цилиндра с предохранительными клапанами и гидравлическим замком с помощью крюков.
- Подвеска: 2 колеса 520/50 x 17.

Модель	Ширина захвата (см)	Диски (шт.)	Давление диска на почву (кг)	Складывание катка	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
DISKACROP EVO 400	400	30	215	2 секции	150–200	6.465
DISKACROP EVO 500	500	38	188	2 секции	200–250	7.150
DISKACROP EVO 600	600	44	177	2 секции	240–300	7.795
DISKACROP EVO 700	700	50	183	3 секции	280–350	9.155



Зубчатые диски Ø 660 x 6 мм и зубчатый боковой диск Ø 610 мм

DISKATOR 610 ПРИЦЕПНАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА / 2-Х РЯДНАЯ



Устройство для посева промежуточных культур COMBIDRILL



Стерневая обработка почвы




подробнее

- Универсальный агрегат для поверхностной обработки почвы (рабочая глубина от 3 до 15 см).
- Эффективно перемешивает пожнивные остатки, подготавливая посевное ложе.
- Качественная заделка растительных остатков и уплотнение почвы прикатывающим катком приводит к быстрому гниению соломы и потере влаги.
- Большое расстояние между рядами дисков облегчает работу.
- Высокая рентабельность за счет скорости работы и малого износа.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 12–18 км/ч.

- Тяговое дышло нижней сцепки кат. 3.
- Зубчатые диски Ø 610 x 6 мм на отдельной стойке с двойными коническими роликоподшипниками с трехслойным уплотнением, не требующие специального обслуживания и резиновые пружинные элементы, которые защищают стойки от перегрузок.
- Шасси с колесами: 2 колеса 11.5/80–15 при ширине захвата 3 м, 2 колеса 15.0/55–17 при ширине захвата 4 м.
- 2 колеса 19.0/45–17 при ширине захвата 4–6 м, гидравлически регулируемые.
- Трубчатый каток Ø 600 мм с регулируемым действием обратного уплотнения почвы.

- Стабильная конструкция рамы с двумя рядами мульчирующих дисков Ø 610 x 6 мм.
- Второй ряд дисков смещен относительно первого на 125 мм.
- Междисковое расстояние 250 мм.
- Расстояние между секциями дисков 1440 мм.

Модель	Рама	Ширина захвата (см)	Кол-во дисков (шт)	Толщина дисков (мм)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
DISKATOR 610/300	Жесткая	300	22	6	90–120	2.260
DISKATOR 610/400		400	30	5	130–170	3.060
DISKATOR 610/400 H	Гидравлически складная	400	30	6	130–170	3.196
DISKATOR 610/450 H		45	34	6	150–200	3.332
DISKATOR 610/500 H		500	38	6	175–225	3.632
DISKATOR 610/600 H		600	46	6	220–300	4.232

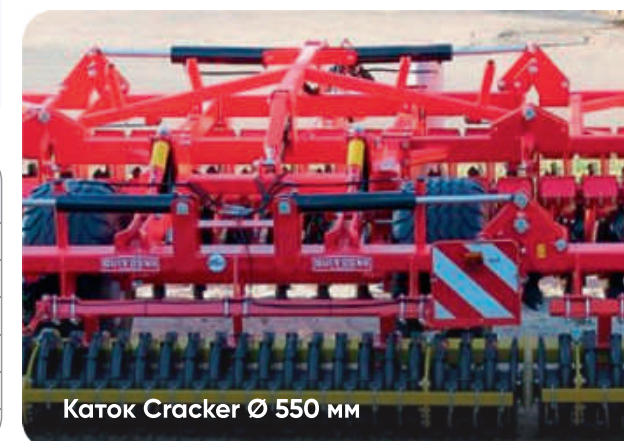

Каток Cracker Ø 550 мм

DISKATOR S

КОМПАКТНАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА / 2-РЯДНАЯ



подробнее Транспортное положение



- Универсальный агрегат для поверхностной обработки почвы (рабочая глубина от 3 до 15 см).
- Эффективно измельчает пожнивные остатки и обеспечивает их заделку в обрабатываемый слой почвы. Гарантирована отличная подготовка посевного ложа.
- Мгновенное обратное уплотнение почвы прикапывающим катком обеспечивает быстрое гниение соломы и сохраняет запас влаги в почве.
- Копирование рельефа почвы за счет крепления дисков на отдельных стойках.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 15–18 км/ч.

- Навесное исполнение с помощью трехточечной навески категории 3N.
- Прицепное исполнение: гидравлическая регулировка дышла с поворотной сцепкой дышла Ø 50 мм и 2-балочное гидравлически складываемое шасси с двумя колесами 445/45R19,5.
- Зубчатые диски Ø 450 x 5 мм или Ø 565 x 6 мм на отдельной стойке с двойными коническими роликотопшпипниками с трехслойным уплотнением, не требующие специального обслуживания и резиновые пружинные элементы.
- Комбинация штригельной бороны (толщина зубцов 10 мм) за вторым рядом дисков и катка Z Ø 500 мм.

- Стабильная конструкция рамы.
- Профиль рамы 250 x 250 мм с двумя рядами мульчирующих дисков.
- Второй ряд дисков смещен относительно первого на 125 мм.
- Междисковое расстояние 250 мм.
- Транспортная ширина 2,55 м.

Модель	Рама	Ширина захвата (см)	Транспортная ширина (см)	Диски (шт.)	Исполнение	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
DISKATOR S 300/5 S	Жесткая	300	300	24	навесной	90–120	2.086
DISKATOR S 350/5 S		350	350	28	навесной	105–140	2.317
DISKATOR S 400/5 S	Гидравлически складная	400	445	32	навесной	120–160	3.098
DISKATOR S 400/5 H		400	32	97	навесной	120–160	3.135
DISKATOR S 500/5 H		500	40	89	навесной	150–200	3.555
DISKATOR S 600/5 H		600	48	87	навесной	180–250	4.195
DISKATOR S 400/5 H		400	32	141	прицепной	120–160	4.500
DISKATOR S 500/5 H		500	40	125	прицепной	150–200	4.880
DISKATOR S 600/5 H		600	48	120	прицепной	180–250	5.740





Культиваторы стерневые

BLACKBEAR
BLACKBEAR EVO
MAXICULTUR



BLACKBEAR

СТЕРНЕВОЙ КУЛЬТИВАТОР / 3-БАЛОЧНЫЙ



подробнее Стерневая обработка почвы



- Стерневой культиватор BLACKBEAR (глубина обработки от 5 до 30 см) подходит как для поверхностной обработки стерни, так и для глубокого рыхления почвы.
- Специальные лапы с заостренными с двух сторон под углом 20° долотами облегчают проникновение в почву.
- Подпружиненные выравнивающие диски Ø 450 мм выравнивают обработанную почву и пожнивные остатки.
- Отсутствуют забивания даже при больших количествах пожнивных остатков. Также при помощи агрегата возможна заделка жидкого навоза.
- Поверхностная обработка почвы после уборки на глубину 5–10 см.
- Стерневая обработка почвы на глубину 10–20 см, рыхление почвы на глубину до 30 см.

- Трехточечная навеска категорий 3 и 3N.
- Стойки высотой 720 мм со сменным долотом и защитой от камней срезной болт.
- Выравнивающие диски Ø 450 мм на резиновых амортизаторах, регулируемые механически.
- 2 гидроцилиндра складывания с механической блокировкой для транспортировки орудия.
- Z-каток Ø 500 мм.

- Расстояние между лапами 310 мм, расстояние между лапами в ряду 750 мм.
- Транспортная ширина:
BLACKBEAR 300: 3 м,
BLACKBEAR 350: 3,5 м,
BLACKBEAR 430 Н и 530 Н: 3 м.

- Опционально: тяговое дышло со сцепной петлей Ø 51 мм и заднее шасси с шинами 400/60 x 15.5 для использования машины в прицепном варианте.

Модель	Рама	Рабочая ширина (см)	Транспортная ширина (см)	Стойки (шт.)	Выравнивающие диски (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
BLACKBEAR 300	Жесткая	300	300	10	8	120–200	2.021
BLACKBEAR 350		350	350	12	8	130–210	2.220
BLACKBEAR 430 Н	Гидравлически складная	430	300	14	10	160–250	3.054
BLACKBEAR 500 Н		500	300	16	12	200–300	3.344



Стрельчатые лапы, колеса контроля глубины обработки

BLACKBEAR EVO ПРИЦЕПНОЙ СТЕРНЕВОЙ КУЛЬТИВАТОР / 3-РЯДНЫЙ



- Культиватор разработан для стерневой и более глубокой обработки почвы.
- Расстояние между лапами (более 60 см) исключает забивание даже при работе с большими объемами пожнивных остатков и растительной массы.
- 3-рядное расположение лап обеспечивает качественное перемешивание почвы.
- Стандартные выравнивающие диски Ø 450 мм и Z-каток Ø 500 мм выравнивают разрыхленную почву.
- Рекомендуемая рабочая скорость заделки стерни 10–13 км/ч, глубокое рыхление почвы 5–8 км/ч.

- Гидравлически регулируемое дышло с нижней навеской кат. 3.
- Изогнутые BLACKBEAR лапы.
- Стойки высотой 720 мм со сменным долотом и пружинной защитой от камней NON-STOP или срезной болт.
- Механически регулируемая балка с выравнивающими дисками Ø 450 мм, защита от камней резиновыми эластомерами.
- 2 цилиндра складывания, механическая блокировка боковых рам для транспортировки.
- 2 стойки.

- Расстояние между стойками 300 мм.
- Расстояние между рядами стоек 750 мм, высота рамы 850 мм.
- Выравнивающие диски после последнего ряда стоек.
- Транспортная ширина 3 м.

- 2 колеса 520/50 x 17.
- 6 болтов на ступице.
- Квадратная колесная ось 90 мм.

Модель	Рабочая ширина (см)	Стойки (шт.)	Выравнивающие диски (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
BLACKBEAR EVO 400 SB	400	13	10	200–280	5.252
BLACKBEAR EVO 460 SB	460	15	12	230–320	5.924
BLACKBEAR EVO 520 SB	520	17	12	260–360	6.178
BLACKBEAR EVO 600 SB	580	19	14	290–410	6.537
BLACKBEAR EVO 650 SB	640	21	16	320–450	6.832



MAXICULTEUR

СТЕРНЕВОЙ КУЛЬТИВАТОР / 2-Х РЯДНЫЙ



подробнее



- Культиватор сочетает в себе компактную конструкцию и высокую производительность.
- Сверхпрочные лапы со стрелчатыми лемехами и боковые диски обеспечивают оптимальное рыхление и поверхностное рыхление почвы.
- Стрелчатые лемеха шириной 480 мм обеспечивают качественное перемешивание на глубину до 25 см.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 8–10 км/ч.

- Трехточечное крепление категорий 2 и 3.
- Прямые зубцы с профилем 60 x 25 мм, со срезными болтами, обратным долотом и крыльями 480 мм.
- Каток Z Ø 500 мм, механически регулируемый.
- Боковые диски Ø 450 мм.
- Гидравлически складываемый: 2 гидроцилиндра с гидравлическим запорным блоком.

- 2 секции лап с расстоянием между рядами 800 мм.
- Расстояние между стержнями 420 мм, расстояние до рамы 850 мм.
- Рабочая ширина жесткой и гидравлически складываемой рам 3 м.

Модель	Рама	Рабочая ширина (см)	Транспортная ширина (см)	Стойки (шт.)	Выравнивающие диски (шт.)	Вес (кг)
MAXICULTEUR 220	Жесткая	220	220	5	6	920
MAXICULTEUR 300		300	300	7	8	1.230
MAXICULTEUR 380	Гидравлически складная	380	380	9	10	1.450
MAXICULTEUR 380 H		380	300	9	10	1.805
MAXICULTEUR 400 H		400	300	9	10	1.880
MAXICULTEUR 470 H		470	300	11	12	2.145
MAXICULTEUR 500 H		500	300	11	12	2.230
MAXICULTEUR 550 H		550	300	13	14	2.490





Глубокорыхлители

V-SUB
SSDR
SSDR NON-STOP
SSD
SS
S80



V-SUB ПРИЦЕПНОЙ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ



подробнее

Транспортное положение
со сдвоенными колесами



Стойки изогнуты вперед



- Тяжелый глубокорыхлитель V-SUB разработан для больших сельскохозяйственных предприятий.
- Благодаря большому собственному весу и рабочей ширине достигается эффективная обработка обширных сельхозугодий.
- Стойки глубокорыхлителя разрушают плужную подошву, что способствует росту корневой системы и улучшает водно-воздушную среду почвы.
- Уникальная геометрия рамы Delta усиливает стабильность и требует меньшего тягового усилия.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 8–10 км/ч.

- Гидравлически регулируемое дышло с тяговой серьгой Ø 51 мм.
- Прямые стойки 900 мм, толщина 30 мм со срезным болтом или гидропневматической системой NON-STOP от перегрузок.
- Складывающийся цилиндр с гидравлическим запорным блоком:
2 цилиндра: ширина захвата до 4 м;
4 цилиндра: ширина захвата от 5 м.
- Шасси: 2 колеса 445/45 x 19,5, ось колеса квадратного сечения 90 мм с шестью шпильками.
- 2 опорные колеса (11,5 x 15 14 PR) для регулировки глубины обработки.
- Рефлекторы с освещением.
- 2 опорные стойки.

- Профиль моноблочной рамы 300 x 300 мм.
- Профиль рамы боковых секций 200 x 100 мм.
- Расстояние между стойками 52–58 см.
- Транспортная ширина 3 м.

Модель	Ширина захвата (см)	Стойки (шт.)	Мощность (л. с.)	Вес (кг)
V SUB 400/S	405	8	240–320	4.850
V SUB 500/S	525	10	300–400	5.300
V SUB 600/S	635	12	360–480	5.850
V SUB 750/S	745	14	420–560	6.300
V SUB 850/S	855	16	480–600	6.650



Дельтообразная конструкция
секции стоек для оптимального
потока почвы

SSDR ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ / 2-РЯДНЫЙ



Агрессивное положение лап с центральным режущим ножом



SSDR: 2-рядный игольчатый (шпоровый) каток



подробнее

- SSDR осуществляет интенсивное рыхление нижних почвенных слоев без оборота пласта с одновременным измельчением и перемешиванием верхнего слоя.
- Агрессивное расположение лап обеспечивает легкость хода при большой глубине обработки.
- Работает безостановочно благодаря широкому расстоянию между лапами.
- Боковые крылья-рыхлители создают дополнительное рыхление почвы.
- За счет стрельчатых лап достигается полная обработка поверхности.
- Оптимально обрабатывает почву с помощью двойного шпорового катка.

- Трехточечная навеска категорий 3 и 4.
- Агрессивное положение прямых лап, боковые крылья-рыхлители и реверсивный наконечник 80 мм.
- Защита от перегрузок — срезной болт.
- Прикатывающие катки: гидравлически регулируемый тандемный игольчатый каток или тандемный каток с клинообразными дисками.
- 2 опорные стойки.

- Глубина обработки максимально 65 см.
- Конструкция: 2 ряда лап — прикатывающий каток.
- Толщина стоек 35 мм.

SSDR 5/250 A	250	5	500	150–250	1.658
SSDR 5/300 A	300	5	600	220–320	2.108
SSDR 7/300 A	300	7	450	250–350	2.227
SSDR 7/400 A	400	7	600	270–370	2.569
SSDR 9/400 A	400	9	450	300–400	2.755
SSDR 11/500 A	500	11	450	400–500	3.443



Тандемный каток Ø 580 мм

SSDR 5/300 A

SSDR 7/300 A

SSDR 7/400 A


SSDR 9/400 A

SSDR 11/500 A

SSDR NON-STOP ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ / 2-РЯДНЫЙ



подробнее

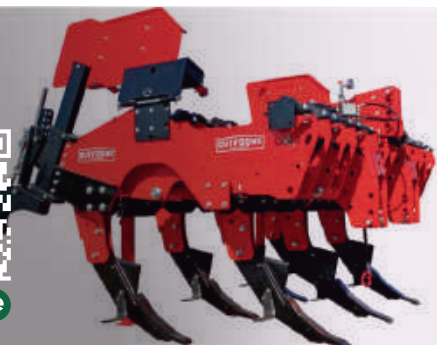

- Обеспечивает интенсивное рыхление нижних почвенных слоев без оборота пласта с одновременным измельчением и перемешиванием верхнего слоя.
- Благодаря агрессивному расположению лап гарантирует легкость хода при большой глубине обработки.
- Работает безостановочно благодаря широкому расстоянию между лапами.
- За счет стрельчатых лап достигается полная обработка поверхности.
- Оптимально обрабатывает почву с помощью двойного шпорового катка.

- Трехточечная навеска категорий 3 и 4.
- Агрессивное положение прямых стоек, боковые ножи-рыхлители и реверсивное долото 80 мм.
- 2 опорные стойки.
- Гидропневматическая защита от камней NON-STOP.
- Прикатывающие катки: гидравлически регулируемый тандемный игольчатый каток или тандемный каток с клинообразными дисками.

- Глубина обработки максимум 60 см.
- Толщина стоек 35 мм.
- Конструкция: 2 ряда лап — прикатывающий каток.

Модель	Ширина захвата (см)	Стойки (шт.)	Расстояние между стойками (мм)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
SSDR NON-STOP 5/250 A	300	5	480	190–280	2.775
SSDR NON-STOP 7/300 A	350	7	430	210–310	3.159
SSDR NON-STOP 9/400 A	430	9	440	250–350	4.063
SSDR NON-STOP 9/400 B	500	9	440	250–350	4.469



Стойки NON-STOP, азотный гидроаккумулятор

SSD ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ / В ФОРМЕ «ДЕЛЬТА»



- SSD с геометрией рамы Delta обеспечивает оптимальный поток почвы во время обработки почвы на глубине до 60 см.
- Проникновение в почву достигается за счет изогнутых лап, толщиной 16 мм, изготовленных из специальной стали.
- Опционально: прикатывающие катки, которые обеспечивают моментальное обратное уплотнение почвы и измельчение поверхности после глубокого рыхления.
- Опционально: опорные колеса для равномерной регулировки глубины обработки.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 9–13 км/ч.

- Трехточечная навеска категорий 2, 3 и 3N.
- Изогнутые стойки высотой 900 мм, изготовлены из специальной стали толщиной 16 мм, с режущей пластиной и сменным долотом.
- Стойки с защитой от перегрузок на срезных болтах или с гидropневматической защитой от камней NON-STOP с азотным аккумулятором.
- 2 опорные стойки.

- Глубина обработки до 60 см.
- Профиль моноблочной рамы 200 x 100 мм.
- Высота рамы 900 мм.
- Транспортная ширина:
SSD 4 и 6 – 3,38 м;
SSD 8 – 4,38 м;
SSD 10 – 5 м.

Модель	Ширина захвата (см)	Транспортная ширина (см)	Шаг лап (см)	Стойки (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
SSD 4 S	300	338	40 – 76	4	100–160	1.020
SSD 6 S	300	338	46	6	150–240	1.225
SSD 8 S	400	438	48	8	200–320	1.515
SSD 10 S	500	500	48	10	250–400	2.035



SS ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ / В ФОРМЕ «ДЕЛЬТА»



- SS с геометрией рамы Delta и изогнутыми стойками (толщина 30 мм) обеспечивает оптимальное рыхление почвы на глубине до 50 см.
- Опционально: прикатывающие катки, которые обеспечивают обратное уплотнение почвы и измельчение поверхности после глубокого рыхления.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 9–13 км/ч.

- Трехточечная навеска категорий 2 и 3.
- Стойки, изогнутые вперед, высотой 900 мм, изготовленные из специальной стали толщиной 30 мм, со сменным долотом.
- Стойки с защитой от перегрузок на срезных болтах или с гидropневматической защитой от камней NON-STOP с азотным аккумулятором.
- 2 регулируемых опорных колеса 10.0/75 x 15.3.
- 2 опорные стойки.

- Глубина обработки до 50 см.
- Высота рамы 750 мм.
- Профиль моноблочной рамы 200 x 100 x 12 мм с дополнительными раскосами слева и справа.
- Транспортная ширина 3–4,3 м.

Модель	Ширина захвата (см)	Транспортная ширина (см)	Шаг лап (см)	Стойки (шт.)	Мощность (л. с.)	Вес (кг)
SS 300/3	300	338	34–135	3	100–160	910
SS 300/5	300	338	66	5	170–280	1.100
SS 300/7	300	338	44	7	200–320	1.195
SS 350/5	350	350	82	5	170–280	1.150
SS 350/7	350	350	54	7	200–320	1.250
SS 400/7	400	438	66	7	230–350	1.375



S 80 НАВЕСНОЙ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ / 1 СТОЙКА



подробнее

- Профиль рамы 200 x 100 мм.
- Толщина стойки 30 мм.
- Высота рамы 90 см.

- Глубокорыхлитель отлично подходит для малых хозяйств или для небольших пахотных площадей.
- Во время обработки почв дренажные сошники Ø 100 мм способствуют отведению вод.
- Агрегат серийно оснащен защитой от перегрузок на срезных болтах.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 8–10 км/ч.

- Трехточечная навеска кат. 2.
- 1 прямая стойка высотой 900 мм, изготовлена из специальной стали, со сменным долотом.
- Защита от перегрузок «срезной болт».
- Дренажная груша Ø 100 мм для отвода воды.
- 2 опорные стойки.

Модель	Ширина рамы (см)	Стойки (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
S80	110	1	50–100	244



Рыхлительная долотообразная лапа с дренажной грушей Ø 100 мм





Разбрасыватели минеральных удобрений

D-903
D-903-3000
SV-5
SV-6/7
SV-15



D-903 НАВЕСНОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ



Механическая заслонка для одностороннего разбрасывания



Разгрузочные воронки из нержавеющей стали

- Навесной разбрасыватель удобрений D-903 предназначен для использования с тракторами мощностью до 90 л. с. и обеспечивает ширину разбрасывания до 36 м.
- Все элементы разбрасывателя изготовлены из нержавеющей стали.
- Откидной бункер для удобства очистки.
- Специальная сетчатая решетка предотвращает скопление удобрений в бункере.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 10–12 км/ч.

- Емкость бункера навесного разбрасывателя D-903: 1000 л.
- Благодаря насадкам возможно увеличение вместимости бункера до 1200 л, 1500 л, 2000 л.
- 2 разбрасывающих диска, изготовленные из нержавеющей стали, обеспечивают ширину разбрасывания от 15 до 24 м.
- Опционально: ширина разбрасывания от 30 до 36 м.
- Управление заслонками (открытие и закрытие) осуществляется гидравлически.

- Частота вращения карданного вала 540 об/мин.

- Карданный вал на 8 шлицов.
- Сетчатый фильтр.
- Все детали распределительной системы разбрасывания изготовлены из нержавеющей стали.

Модель	Емкость бака (л)	Ширина (см)	Длина (см)	Высота (см)	Вес (кг)
D-903/1000 PLUS	1.000	240	135	97	302
D-903/1200 PLUS	1.200	240	135	107	316
D-903/1500 PLUS	1.500	240	135	114	334
D-903/2000 PLUS	2.000	240	135	126	347
D-903/3000 PLUS	3.000	240	310	187	392



Откидной бункер для удобства очистки

D-903-3000 ПРИЦЕПНОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ



- Прицепной разбрасыватель удобрений D-903-3000 предназначен для использования с тракторами мощностью до 110 л. с. и обеспечивает ширину разбрасывания до 36 м.
- Все элементы разбрасывателя изготовлены из нержавеющей стали.
- Откидной бункер для удобства очистки.
- Специальная сетчатая решетка предотвращает скопление удобрений в бункере.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 10–12 км/ч.

- Максимальная норма загрузки бункера разбрасывателя D-903-3000: 3000 кг.
- Воронка имеет 2 выходных отверстия.
- 2 разбрасывающих диска, изготовленные из нержавеющей стали обеспечивают ширину разбрасывания от 15 до 24 м.
- Опционально: ширина разбрасывания от 30 до 36 м.
- Управление заслонками (открытие и закрытие) осуществляется гидравлически.

- Частота вращения карданного вала 540 об/мин.

- Карданный вал на 8 шлицов.
- Сетчатый фильтр.
- Все детали распределительной системы разбрасывания изготовлены из нержавеющей стали.

Модель	Емкость бака (л)	Ширина (см)	Длина (см)	Высота (см)	Вес (кг)
D-903-3000 PLUS	3.000	240	310	187	760



SV-5 ПРИЦЕПНОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ



- Прицепной разбрасыватель удобрений SV-5 предназначен для использования с тракторами мощностью до 150 л. с. и обеспечивает ширину разбрасывания до 18 м.
- Все элементы разбрасывателя изготовлены из нержавеющей стали.
- Специальный сетчатый фильтр (150 x 150) внутри воронки предотвращает попадание посторонних веществ и препятствует забиванию.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 10–12 км/ч.

- Максимальная норма загрузки бункера разбрасывателя SV-5: 5000 кг.
- 2 разбрасывающих диска, изготовленные из нержавеющей стали, с приводом от редуктора, работающего в масляной ванне.
- Количество разбрасываемых удобрений регулируется через ползунок.
- Рабочая ширина разбрасывания от 12 до 18 м.
- Управление заслонками (открытие и закрытие) осуществляется гидравлически.

- Частота вращения карданного вала 540 об/мин.
- Шасси с колесами 500–50–17 / 14 PR.
- Опорная ножка.
- Лестница к бункеру для удобства обслуживания.
- Все детали распределительной системы разбрасывания изготовлены из нержавеющей стали.

Модель	Емкость бака (л)	Ширина (см)	Длина (см)	Ширина разбрасывания (м)	Вес (кг)
SV-5A	2.800	210	210	12–18	1.085
SV-5B	4.500	230	260	12–18	1.285

SV-6/7 ПРИЦЕПНОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ



- Ленточный транспортер, приводимый в действие приводным колесом (регулировка нормы внесения удобрений в зависимости от скорости).
- Подача удобрений к разбрасывающим дискам производится с помощью ленточного транспортера.
- Норма внесения удобрений регулируется заслонкой.
- Гидравлический привод разбрасывания, синхронизированный со скоростью движения.



- Максимальная норма загрузки бункера разбрасывателя SV-6: 5550 л, разбрасывателя SV-7: 6400 л.
- Благодаря насадкам возможно увеличение вместимости бункера модели SV-6 на 1250 л, модели SV-7 на 1900 л.
- 2 разбрасывающих диска, изготовленные из нержавеющей стали, с приводом от редуктора, работающего в масляной ванне.
- Рабочая ширина разбрасывания от 15 до 24 м.



- Привод ленточного транспортера производится приводным колесом.
- Шасси с колесами 550-60-22,5 / 12 PR (для модели SV-6) и шасси с колесами 550-60-22,5 / 16 PR (для модели SV-7).

Модель	Емкость бака (л)	Ширина (см)	Длина (см)	Ширина разбрасывания (м)	Вес (кг)
SV-6	5.500	240	360	15-24	2.060
SV-7	6.400	240	400	15-24	2.460



Ленточный транспортер

SV-15 ПРИЦЕПНОЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ



- Подача удобрений к разбрасывающим дискам производится с помощью ленточного транспортера, приводимого в движение от приводного колеса.
- Регулировка нормы внесения удобрений производится механической заслонкой.
- Откидной тент, приводимый в действие с помощью гидравлики (опция).
- Тандемная система колес.

- Максимальная норма загрузки бункера разбрасывателя SV-15: 14 000 л.
- Благодаря насадкам возможно увеличение вместимости бункера модели SV-15 на 3000 л.
- 2 разбрасывающих диска, изготовленные из нержавеющей стали, с приводом от редуктора, работающего в масляной ванне.
- Серийно: ширина разбрасывания до 24 м.
- Опционально: ширина разбрасывания от 30 до 36 м.

- Привод разбрасывающих дисков осуществляется через гидравлику.

- Управление заслонками (открытие и закрытие) осуществляется гидравлически.
- Двухосное шасси с колесами 550–60–22,5 / 16 PR.

Модель	Емкость бака (л)	Ширина разбрасывания (м)	Вес (кг)
SV-15	14.000	24	4.800



Сцепка сеялок

ВРО



ВРО РАМА-СЦЕПКА ОРУДИЙ



- Сцепка сеялок ВРО — эксклюзивная и запатентованная разработка QUIVOGNE.
- Данная сцепка предназначена для комбинирования нескольких агрегатов с целью создания максимальной ширины захвата (12 м) при посеве путем навешивания трех сеялок с рабочей шириной 4 м и двух сеялок с рабочей шириной 6 м.
- Для осуществления быстрого и эффективного посева сцепка адаптирована под любые типы сеялок: механические зерновые сеялки и пневматические сеялки точного высева.

- Тяговое дышло со сцепной петлей.
- Два цилиндра складывания с замком для транспортного положения.
- Центральный гидравлический привод вентилятора с вакуумметром и воздухопроводом для пневматических сеялок.
- Гидравлически складываемые трехточечные навески с двумя гидроцилиндрами: две пневматические сеялки шириной 2 x 6 м, три механические сеялки шириной 3 x 4 м.
- Гидравлически складываемые маркеры, гидравлически регулируемые следорыхлители.

- 2 гидравлически складываемых крыла с трехточками для навешивания сеялок.
- Шасси с регулируемой колеей, транспортная ширина 3,1–6 м.

- Шасси с двумя колесами и шинами 550 x 60/22,5.
- Регулируемые колесные оси 90 мм, 10 болтов крепления.


Модель / ширина захвата (см)	Механические или пневматические сеялки	Ширина в транспортном положении (м)	Вес (кг)
ВРО 1200	2 x 12 рядов: сеялка точного высева с междурядьем 45 см	4,8	5.700
	2 x 8 рядов: сеялка точного высева с междурядьем 70–75 см		
	3 x 4 м зерновые сеялки		6.250
	2 x 6 м зерновые сеялки		5.700






Ротационные бороны

PROSOIL M
PROSOIL XL PLUS

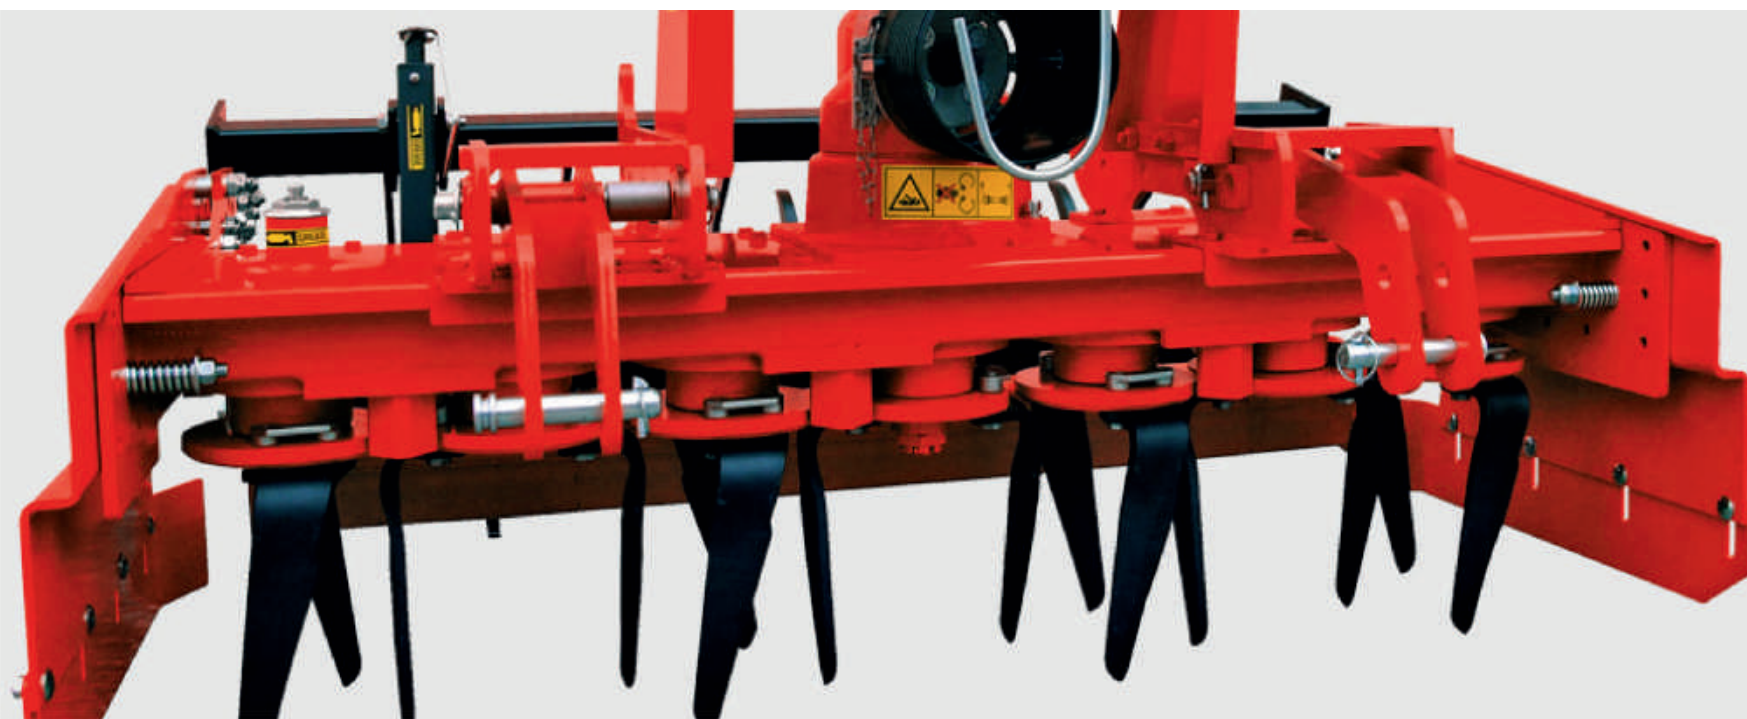

PROSOIL M ЛЕГКАЯ РОТАЦИОННАЯ БОРОНА

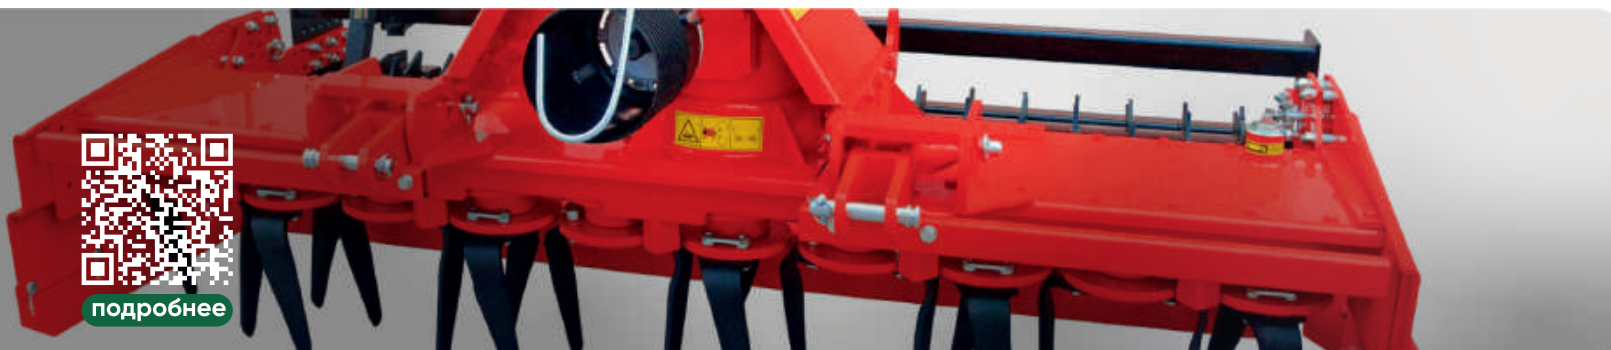

подробнее



Ротор

- Ротационная борона PROSOIL M предназначена для интенсивного земледелия на твердых и каменистых почвах для средних хозяйств.
- Оптимальная предпосевная подготовка почвы: мелкозернистое посевное ложе.
- Минимальные затраты на техническое обслуживание.
- Высокая надежность на долгие годы.

- 3-точечная навеска категории 2 или 3.
- Надежный центральный редуктор с передачами из сменных шестерен (17/19 зубьев).
- Высокопрочная ванна редуктора с толщиной стен 8 мм.
- Дисковая опора зубьев с коническими роликоподшипниками и специальными зубьями 330 x 15 мм.
- Трубчатый, спиральный и зубчатый каток с винтовым механизмом установки.
- Задняя выравнивающая планка с механической регулировкой.
- Боковые направляющие пластины.


- Частота вращения ВОМ: 540 об/мин.
- Скорость вращения ротора: 325–260 об/мин.
- Специальные зубья с меньшей потребной мощностью.

Модель	Ширина захвата (см)	Роторы/зубья (шт.)	Мощность (л. с.)	Вес (кг)
PROSOIL M 250 Z	250	240	360	2.060
PROSOIL M 300 Z	300	240	400	2.460



PROSOIL XL PLUS

ТЯЖЕЛАЯ РОТАЦИОННАЯ БОРОНА

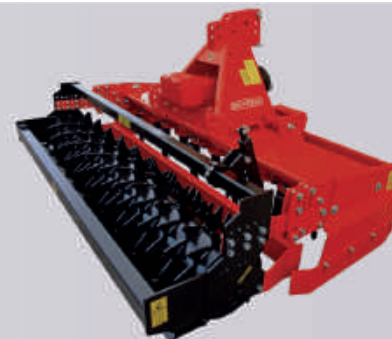

подробнее

- Борона PROSOIL XL PLUS предназначена для интенсивного земледелия с мощными тракторами на твердых и каменистых почвах.
- Оптимальная предпосевная подготовка почвы: мелкозернистое посевное ложе.
- Большой выбор дополнительного оборудования.
- Легкая настройка быстро и без особых усилий приспособляет ротационную борону к различным условиям эксплуатации.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 12 км/ч.

- 3-точечная навеска категории 2 или 3 с усиленной башней.
- Надежный центральный редуктор с передачами из сменных шестерен (29/36 зубьев).

Высокопрочная ванна редуктора с толщиной стен 8 мм.

- Дисковая опора зубьев с коническими роликоподшипниками и специальными зубьями 330 x 15 мм.
- Серийно: защита от камней.
- Несущая рама для следорыхлителей.
- Задняя выравнивающая планка с механической регулировкой.
- Прикатывающий каток с винтовым механизмом установки.

- **Высокопрочный центральный редуктор с передачами из сменных шестерен до 250 л. с.**
- **Частота вращения ВОМ: 1000 об/мин (опционально 540 и 750 об/мин).**
- **Скорость вращения ротора: 340 об/мин.**

Модель	Ширина захвата (см)	Роторы/зубья (шт.)	Мощность (л. с.)	Вес (кг)
PROSOIL M 250 Z	250	10/20	85–110	1.250
PROSOIL M 300 Z	300	12/24	100–130	1.370







Мульчировщики

BP
BL
GLADIATOR



ВР МУЛЬЧИРОВЩИК



- Универсальное роторное орудие предназначено для интенсивного измельчения соломы, стеблей кукурузы, подсолнечника, остатков сои, рисовой соломы, хлопка, сорго, травы.
- Мульчировщик изготовлен из сверхпрочной стали толщиной 8 и 10 мм, способной выдерживать высокие нагрузки.
- Простая настройка в процессе работы на поле, превосходное качество измельчения, минимальные затраты на обслуживание.

- Трехточечная навеска категорий 2 и 3.
- Мульчировщики с большой шириной захвата (от 3,20 до 6 м), оснащаются транспортной тележкой — устройством продольного хода для транспортировки по дорогам.
- Оснащаются опорными, регулируемыми по высоте:
 - для моделей ВР 280/1 и ВР 400/1: 2 колеса;
 - для моделей ВР 520/2 и ВР 600/2: 4 колеса.
- Комплекуются различными видами ножей:
 - универсальные ножи;
 - молотки с одной противорежущей пластиной;
 - прямые ножи для соломы с противорежущей пластиной.

- Частота вращения ВОМ: 540/1000 об/мин.
- Модели ВР 160–400: 1 ротор.
- Модели ВР 450–820: 2 ротора.

- Регулируемые задние крышки ротора с распределяющими пластинами для разброса срезанной массы.
- Боковые полозья с механической регулировкой высоты.

Модель / кол-во роторов (шт.)	Ширина захвата (см)	Ножи (шт.)	Колеса (шт.)	Производительность (га/ч)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
ВР 280/1	280	60	2	1,7–2,2	80–100	1.320
ВР 300/1	300	64	2	1,8–2,4	100–120	1.380
ВР 320/1	320	68	2	1,9–2,6	120–140	1.750
ВР 360/1	360	80	2	2,2–2,9	130–150	1.850
ВР 400/1	400	88	2	2,4–3,2	150–170	1.970
ВР 450/2	450	100	2	2,7–3,6	160–180	2.170
ВР 480/2	480	108	2	2,9–3,8	170–190	2.300
ВР 520/2	520	116	4	3,1–4,2	180–200	2.550
ВР 600/2	600	132	4	3,6–4,8	200–250	2.800



BL мУЛЬЧИРОВЩИК



- Ротационный мульчировщик BL с шириной захвата 4,6 и 6,3 м предназначен для скашивания травы в аэропортах и в плодоводстве.
- Подходит для обработки стерни кукурузы и подсолнечника, кустарниковых зарослей и мелкой поросли деревьев.
- Ножи из специальной стали с долгим сроком эксплуатации, мощными опорными тарелками и защитой корпусов редукторов.

- Тяговое дышло со сцепной петлей Ø 51 мм.
- Трехлопастное крепление с тремя ножами на каждом роторе.
- Защита редукторов через фрикционные муфты.
- Широкоугольный карданный вал.
- От 3 до 54-х дисковых пакетов сцепления.
- Блокировка крыльев для транспортного положения.
- Заднее шасси, 6 или 8 колес с шинами 6,0 x 9.

- Рабочий угол крыльев BL 460 и BL 630: 90°/20°.
- Частота вращения карданного вала 1000 об/мин.
- Перекрытие роторов 150 мм.
- Скорость ножей 80 м/сек.
- Высота среза 25–400 мм.
- Транспортная ширина 2,8 м.

- Цепная защита от камней спереди и сзади.
- 4 опорных ползья.

Модель	Рабочая ширина (см)	Общая ширина (см)	Роторы (шт.)	Ножи (шт.)	Колеса (шт.)	Мощность (л. с.)	Производительность (га/ч)	Вес (кг)
BL 460/8	460	480	3	9	8	90–130	5,0–6,9	2.405
BL 630/8	620	640	5	15	8	130–270	6,8–9,3	3.000



Система трех ножей



Система шести ножей



Шасси

GLADIATOR ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ



Транспортное положение на задней навеске



- GLADIATOR — это прочная комбинация ножей и роликов с режущими дисками.
- Предназначен для использования после сбора урожая рапса, сои, подсолнечника, а также после сидератов.
- Сочетая горизонтальную резку через ножевой ротор и вертикальную резку через режущие диски, орудие измельчает растительные остатки и обеспечивает экономичную обработку почвы.

- Трехточечная сцепка:
 - GLADIATOR 3 м, жесткая: категория 2;
 - GLADIATOR 4,5 | 5 | 6 м гидравлически складываемый: категории 2 и 3, 1 ряд — открытый ножевой ролик Ø 410 мм, 2 ряд — зубчатый прямой режущий диск Ø 410 мм.
- Гидравлические ограничители глубины.
- Клапан-делитель потока для равномерного складывания.
- Цилиндр с запорным клапаном (транспортный замок).

- Прочная двухрядная рамная конструкция.
- Рабочая ширина: передняя навеска 3 м.
- Рабочая ширина: передняя и задняя навески 4,5 | 5 | 6 м.

Модель	Ширина захвата (см)	Рама	Навеска	Способ навешивания	Мощность (л. с.)	Вес (кг)
GLADIATOR V	500	Гидравлически складная	Kat.3 und 3N	Переднее	150–250	2.380
GLADIATOR V	500		Kat.3 und 3N	Заднее	150–250	2.300
GLADIATOR V	500		Kat.3 und 3N	Перед./Задн.	150–250	2.600
GLADIATOR VI	600		Kat.3 und 3N	Переднее	200–360	2.880
GLADIATOR VI	600		Kat.3 und 3N	Заднее	200–360	2.800
GLADIATOR VI	600		Kat.3 und 3N	Перед./Задн.	200–360	3.100



Небольшой зубчатый прямой режущий диск Ø 410 мм и ножевой ротор Ø 410 мм



Междурядные культиваторы

BINEUSE
BINEUSE GC



BINEUSE МЕЖДУРЯДНЫЙ КУЛЬТИВАТОР



Регулируемые, навешенные на параллелограммы секции культиватора



Гидравлически складываемая

- Междурядный культиватор BINEUSE предназначен для обработки междурядий посевов подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы и др. культур как в период всходов, так и в фазе зрелости растений.
- Культиватор разрушает земляную корку, образованную дождями и орошением, восстанавливает систему проникновения влаги в верхние слои почвы, создавая тем самым оптимальные условия для нормального роста и развития растений.

- Трехточечная навеска категории 2.
- 2 подпружиненных направляющих диска.
- Элементы: S-образные пружинные стойки 32 x 10 мм с долотообразными оборотными лемехами, 1 звездчатый защитный диск Ø 560 мм.
- Широкие опорные колеса (Ø 300 x 100 мм) с эластичной самоочищающейся резиной Farmflex.

BINEUSE с междурядьем 45–60 см (жесткая рама)

Модель	Ряды (шт.)	Секции культиватора (шт.)	Рабочая ширина (см)	Транспортная ширина (см)	Стойки (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
BINEUSE S5	5	6	330	330	16	40	577
BINEUSE S6	6	7	390	390	19	50	674
BINEUSE S7	7	8	450	450	22	60	770
BINEUSE S8	8	9	510	510	25	80	969
BINEUSE S12	12	13	750	750	37	100	1.317

BINEUSE с междурядьем 60–90 см (жесткая рама)

Модель	Ряды (шт.)	Секции культиватора (шт.)	Рабочая ширина (см)	Транспортная ширина (см)	Стойки (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
BINEUSE M4	4	5	330	330	21	40	557
BINEUSE M5	5	6	430	430	26	50	684
BINEUSE M6	6	7	510	510	31	60	780
BINEUSE M8	8	9	670	670	41	80	980

- Расстояние между рядами 45–60 см для сои и сахарной свеклы настраивается.
- Расстояние между рядами 60–90 см для кукурузы, подсолнечника, картофеля настраивается.
- Качественное копирование почвы благодаря параллелограмной навеске подпружиненных секций культиватора.

BINEUSE GC


МЕЖДУРЯДНЫЙ КУЛЬТИВАТОР / ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ



Гидравлически складываемый,
с центральным бункером для удобрений,
1000 литров



Транспортное положение

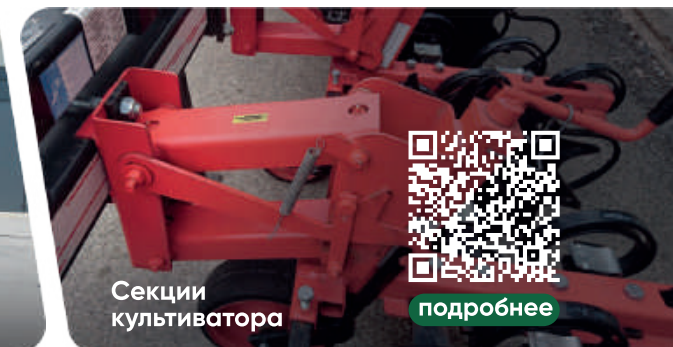

Секции
культиватора



подробнее

- Междурядный культиватор BINEUSE GC предназначен для обработки междурядий посевов подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы и др. культур как в период всходов, так и в фазе зрелости растений.
- Культиватор разрушает земляную корку, образованную дождями и орошением, восстанавливает систему проникновения влаги в верхние слои почвы, создавая тем самым оптимальные условия для нормального роста и развития растений.

- Трехточечная навеска категории 2.
- 2 подпружиненных направляющих диска.
- Элементы: S-образные пружинные стойки 32 x 10 мм с долотообразными оборотными лемехами, 1 звездчатый защитный диск Ø 560 мм.
- Широкие опорные колеса (Ø 300 x 100 мм) с эластичной самоочищающейся резиной Farmflex.
- Центральный бункер удобрений на 1000 литров.

BINEUSE GC с междурядьем 45–60 см

Модель	Рама	Ряды (шт.)	Секции культиватора (шт)	Рабочая ширина (см)	Транспортная ширина (см)	Стойки (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
BINEUSE GC S8	Жесткая	8	9	510	510	25	100–120	1.375
BINEUSE GC S12		12	13	750	750	37	120–140	1.954
BINEUSE GC S8-H	Гидравлически складная	8	9	510	300	25	100–120	1.575
BINEUSE GC S12-H		12	13	750	300	37	120–140	2.154

BINEUSE GC для кукурузы, подсолнечника и картофеля, междурядье 60–90 см

Модель	Рама	Ряды (шт.)	Секции культиватора (шт)	Рабочая ширина (см)	Транспортная ширина (см)	Стойки (шт.)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
BINEUSE GC M8	Жесткая	8	9	670	670	41	100–120	1.375
BINEUSE GC M12		12	13	960	960	61	120–140	1.954
BINEUSE GC M8-H	Гидравлически складная	8	9	670	300	41	100–120	1.575
BINEUSE GC M12-H		12	13	960	300	61	120–140	2.154

- Расстояние между рядами 45–60 см для сои и сахарной свеклы настраивается.
- Расстояние между рядами 60–90 см для кукурузы, подсолнечника, картофеля настраивается.
- 2 опорные стойки.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 10–12 км/ч.





Сеялки

PROSEM K
Q-DRILL



PROSEM K ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА



Высевающая секция PROSEM K8



Внесение удобрений

- Пневматическая сеялка точного высева PROSEM K предназначена для посева культур рядовым способом (кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла, рапс, сорго и др.).
- Благодаря малому углу открытия дисковых сошников (9°) и ровной посевной борозде семена получают оптимальный доступ к влаге.
- Износостойкие высевающие диски с вращающейся выкумной камерой.
- Рекомендованная рабочая скорость: 8–10 км/ч.

Оснащение высевающей секции:

- Двойной дисковый сошник из высокопрочной стали вместе с пластиковым чистиком.
- Бункера для семян из твердого пластика объемом 50 литров.
- Ручное механическое отключение привода каждой секции.
- Боковые колеса контроля глубины посева (Фармфлекс).
- Независимые V-прикатывающие колеса.

- Трехточечная навеска категории 2 или 3.
- Гидравлические маркеры.
- 2 приводных колеса с шинами 23 x 10,5.
- При комплектации сеялки системой внесения удобрений: 4 приводных колеса с шинами 23 x 10,5.

Модель	Ширина захвата (см)	Ряды (шт.)	Междурядное расстояние (см)	Минимальная мощность (л. с.)	Вес (кг)
PROSEM K 600/8	600	8	33–80	90	1.490
PROSEM K 600/12	600	12	33–50	120	1.975
PROSEM K 900/12	900	12	50–75	140	2.242

Q-DRILL МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗЕРНОВАЯ СЕЯЛКА



- Механическая сеялка Q-DRILL предназначена для посева пшеницы, рапса, трав, гороха и других посевных культур.
- Возможно комбинирование с ротационной бороней, дисковыми боронами и предпосевным культиватором.
- Дисковые сошники QTEC разрезают растительные остатки и формируют чистое, ровное посевное ложе. Пожнивные остатки не вдавливаются в почву.
- Модель сеялки Q-DRILL COMBI оснащена раздельными баками для семян и удобрений.
- Большие колеса приводят в движение высевальные валы и снижают давление машины на грунт.

- Рабочая ширина 2,5–6 м.
- Для тракторов мощностью 60–140 л. с.
- Стабильная конструкция рамы.
- Дисковые сошники с индивидуальной подвеской и компенсирующими пружинами, давление сошников на почву до 40 кг.
- Междисковое расстояние:
Q-DRILL (семена): 12 см;
Q-DRILL COMBI (семена и удобрения): 12,5 см.
- Количество рядов 21–48.
- Вал мешалки для равномерного опустошения бункера.

- Штригельная борона с зубцами Ø 10 мм и спиральными пружинами.
- Гидравлические маркеры.
- Следорыхлители.
- Контроль технологической колеи 2 x 2 ряда с монитором.
- Прикатывающие колеса.

Модель	Ширина захвата (см)	Ряд/диски (шт.)	Объем бункера семян (л)	Мощность (л. с.)	Вес (кг)
Q-DRILL 250 COMBI	250	21	270/270	60–80	800
Q-DRILL 300 COMBI	300	25	335/335	80–100	920
Q-DRILL 300 G COMBI	300	25	424/442	90–110	985
Q-DRILL 350 COMBI	350	29	400/400	100–120	1.030
Q-DRILL 350 G COMBI	350	29	503/524	110–130	1.100
Q-DRILL 400 COMBI	400	33	460/460	110–130	1.130
Q-DRILL 400 G COMBI	400	33	582/606	120–140	1.195
Q-DRILL 600 G COMBI	600	48	848/884	от 150	2.258





Катки

ROLLMOT
ROLLMAX
RAP ML
ROLLMAX GL



ROLLMOT ТЯЖЕЛЫЙ ПРИЦЕПНОЙ ПОЛЕВОЙ КАТОК



- Тяжелый полевой каток ROLLMOT применяется для предпосевной и послепосевной обработки почвы.
- Благодаря тяжелому весу катка происходит разрушение почвенных глыб, задержание влаги, что способствует улучшению всходов.
- Большая ширина колеи колес обеспечивает высокую транспортную устойчивость.
- Благодаря равномерному распределению веса на 3 сегмента катка и за счет свободно вращающихся колец катка достигается отличное копирование рельефа почвы.

- Дышло (жесткое) со сцепной петлей Ø 51 мм.
- Подвижные кольца катка Ø 530 мм изготовлены из высококачественного чугуна, стальные валы батареи катка Ø 70 мм.
- Регулируемая опорная стойка с приводной рукояткой.
- Самоустанавливающиеся, герметичные, водонепроницаемые шариковые подшипники с маслом UCF 212, с предельной допускаемой нагрузкой на подшипник 5500 кг.

- Оба боковых сегмента катка на независимой подвеске, они имеют прочные, смазывающиеся сферические подшипники.
- Вес катка / м 465–590 кг.
- Ширина в транспортном положении менее 3 м.

- Шасси с колесами 400/60 x 15.5.
- Вал квадратного сечения 70 мм, 6 отверстий под болты.

Модель	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
ROLLMOT 530	60–80	3.285
ROLLMOT 630	70–90	3.783
ROLLMOT 730	90–120	4.356
ROLLMOT 830	120–150	4.819
ROLLMOT 950	150–190	5.437
ROLLMOT 1030	170–210	6.278



ROLLMAX ТЯЖЕЛЫЙ ПРИЦЕПНОЙ ПОЛЕВОЙ КАТОК



- Тяжелый полевой каток ROLLMAX применяется для предпосевной и послепосевной обработки почвы.
- Благодаря тяжелому весу катка происходит разрушение почвенных глыб, задержание влаги, что способствует улучшению всходов.
- Большая ширина колеи колес обеспечивает высокую транспортную устойчивость.
- Благодаря равномерному распределению веса на 3 сегмента катка и за счет свободно вращающихся колец катка достигается отличное копирование рельефа почвы.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 6–12 км/ч в зависимости от области применения.

- Тяговое дышло (жесткое) со сцепной петлей Ø 51 мм.
- Подвижные кольца катка Cambridge изготовлены из высококачественного чугуна Ø 620 мм с зубчатыми очищающими кольцами.
- Стальные валы батареи катка Ø 70 мм.
- Регулируемая опорная стойка с приводной рукояткой.
- Самоустанавливающиеся, герметичные, водонепроницаемые шариковые подшипники с маслом UCF 212, с предельной допускаемой нагрузкой на подшипник 5500 кг.

- Оба боковых сегмента катка на независимой подвеске, они имеют прочные, смазывающиеся сферические подшипники.
- Вес катка / м 591–642 кг.
- Ширина в транспортном положении 2,81 м.

- Шасси с колесами 400/60 x 15.5.
- Вал квадратного сечения 70 мм, 6 отверстий под болты.

Модель	Ширина захвата (см)	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
ROLLMAX 530	530	255	3.370
ROLLMAX 630	630	255	3.730
ROLLMAX 730	730	255	4.255
ROLLMAX 830	830	255	4.375
ROLLMAX 950	950	265	5.380
ROLLMOT 1030	1030	295	6.160



RAP ML

ТЯЖЕЛЫЙ ПРИЦЕПНОЙ ПОЛЕВОЙ КАТОК



подробнее

- Тяжелый полевой каток RAP ML применяется для предпосевной и послепосевной обработки почвы.
- Благодаря тяжелому весу катка происходит разрушение почвенных глыб, задержание влаги, что способствует улучшению всходов.
- Большая рабочая ширина обеспечивает высокую производительность.
- Благодаря равномерному распределению веса на 5–7 сегментах катка и за счет свободно вращающихся колец катка достигается отличное копирование рельефа почвы.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 6–12 км/ч в зависимости от области применения.



Транспортное положение

- Тяговое дышло со сцепной петлей Ø 40 мм или Ø 50 мм.
- Подвижные волнистые кольца катка Cambridge Ø 510 мм с зубчатыми очищающими кольцами.
- Стальные валы батарей катка Ø 50 мм.
- Самоустанавливающиеся, герметичные, водонепроницаемые шариковые подшипники с масленкой UCF 212, с предельной допускаемой нагрузкой на подшипник 5500 кг.



- Ширина захвата 10,2 м для катка из 5 сегментов.
- Ширина захвата 12,2 м для катка из 7 сегментов.
- Вес катка / м 547–600 кг.
- Ширина в транспортном положении менее 3 м.

- Шасси с колесами 19/45–17.
- Вал квадратного сечения 70 мм, 6 отверстий под болты.

Модель	Ширина захвата (см)	Мощность трактора (л.с.)	Вес (кг)
RAP ML 1020	1020	170–200	6.125
RAP ML 1220	1220	190–220	6.678



Сегменты катка

ROLLMAX GL тяжелый прицепной полевой каток



подробнее

- Тяжелый полевой каток ROLLMAX GL применяется для предпосевной и послепосевной обработки почвы.
- Благодаря тяжелому весу катка происходит разрушение почвенных глыб, задержание влаги, что способствует улучшению всходов.
- Благодаря равномерному распределению веса на 5 сегментах катка и за счет свободно вращающихся колец катка достигается отличное копирование рельефа почвы.
- Большая ширина колеи колес обеспечивает высокую транспортную устойчивость.
- Рекомендуемая рабочая скорость: 6–12 км/ч в зависимости от области применения.

- Дышло (жесткое) со сцепной петлей Ø 51 мм.
- Виды колец катка:
 - подвижные кольца катка — выдерживают высокую нагрузку;
 - волнистые кольца катка Cambridge с Ø 620 мм с зубчатыми очищающими кольцами;
 - волнистые кольца катка Ø 600 мм из высокопрочного чугуна;
 - гладкие кольца катка Ø 610 мм из стали.
- Стальные валы батареи катка Ø 70 мм.
- Самоустанавливающиеся, герметичные, водонепроницаемые шариковые подшипники выдерживают нагрузку до 5500 кг на подшипник.
- Регулируемая опорная стойка с приводной рукояткой.

- 3 гидравлически складываемых сегмента катка, оба боковых сегмента катка на независимой подвеске и имеют прочные, смазывающиеся сферические подшипники.
- Вес катка / м 591–642 кг.
- Ширина в транспортном положении менее 3 м.

- Шасси с колесами 400/60 x 15.5.
- Вал квадратного сечения 60 мм, 6 отверстий под болты.

Модель	Рабочая ширина захвата (см)	Тип катка	Мощность трактора (л. с.)	Вес (кг)
ROLLMAX GL 1230 A	1230	CAMBRIDGE волнистый Ø 620 мм с гофрированными чистящими кольцами из ковкового чугуна	200–240	8.680
ROLLMAX GL 1230 B	1230	CAMBRIDGE волнистый Ø 600 мм из ковкового чугуна	200–240	8.248
ROLLMAX GL 1230 B	1230	CAMBRIDGE волнистый Ø 600 мм из стали	200–240	7.332



Самоустанавливающиеся, герметичные, водонепроницаемые шариковые подшипники





Опрыскиватели

Quivogne 3450



QUIVOGNE 3450 ПРИЦЕПНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ



- Опрыскиватель QUIVOGNE 3450 с шириной опрыскивающих штанг от 21 до 28 м предназначен для обработки полей большого размера.
- Современные технологии защиты растений не только способствуют увеличению урожая, но и учитывают основные правила экологической безопасности и защиты окружающей среды.
- Опрыскиватели QUIVOGNE для защиты растений и удобрения больших площадей отвечают как требованиям сельского хозяйства, так и окружающей среды.

- Тяговое дышло с амортизацией и сцепной петлей Ø 51 мм.
- Карданный вал 1,4.
- Параллелограммный механизм.
- Производительность мембранного насоса 250 л/мин.
- Компьютер управления BRAVO 300S с электронным распределением воды для 5 секций штанг.
- Блок электрогидравлического управления.
- Система очистки основного бака с баком чистой воды 350 л.

- Максимальное давление воды 20 бар, тонкость фильтрации всасывающего фильтра 50 меш, тонкость фильтрации воды для опрыскивания 100 меш.

- Шасси с шинами 270 x 95 R 44 (высота: 162 см, ширина: 27 см).

Модель	Объем бака (л)	Ширина штанги (м)	Держатели форсунок (шт.)	Мощность (л. с.)	Вес (кг)
QUIVOGNE 3450-21	3.100	21	42	80	2.265
QUIVOGNE 3450-24	3.100	24	48	80	2.480
QUIVOGNE 3450-27	3.100	27	54	80	2.550
QUIVOGNE 3450-28	3.100	28	56	80	2.565





ООО «КИВОНЬ РУС»
440015 г. Пенза,
ул. Аустрина, 3в

+ 7 964 871 38 38
info@quivogne.ru
quivogne.ru

ПФО
+ 7 906 156 67 66
knotov@quivogne.ru

ЦФО
+ 7 903 635 33 47
cfo@quivogne.ru

СФО
+7 903 947 63 47
sfo@quivogne.ru

ЮФО
+ 7 960 481 75 75
jug@quivogne.ru